FABRICADO
NO BRASIL

tapetes
São Carlos

CARPETES

Nossa especialidade vai além de tapetes.

De uma pequena tecelagem, em 1951, a uma indústria pioneira. A Tapetes São Carlos possui uma ampla gama de produtos, com uma estrutura industrial moderna e parque fabril com mais de 100 mil m², em São Carlos – SP. Mais do que proporcionar belos ambientes e inovações tecnológicas, queremos que nossos produtos façam parte de seu projeto de vida.

Nós temos um projeto de futuro, pois nosso DNA é sustentável e tecnológico.

REFLORESTAMENTO
Plantar e Respeitar o Planeta

ISO 9001

ISO 14001
Quem Respeita o Meio Ambiente, Respeita Você.

CERTIFICAÇÕES / TECNOLOGIAS

Certificado – Energia Renovável CO^2

A Tapetes São Carlos contribui positivamente para preservação dos recursos naturais, resultado de um projeto de reflorestamento, com duração de 30 anos. Devido ao consumo de energia elétrica de fonte renovável, a empresa deixou de emitir mais de 580 mil toneladas de CO^2, o que equivale a 2.316 árvores.

ISO 9001

Norma que estabelece um sistema de gestão de qualidade para a organização. Possibilita a otimização e melhoria dos processos e controles, melhorando, consequentemente, a qualidade dos produtos.

ISO 14001

Esta norma também estabelece um sistema de gestão da qualidade para a organização, mas ela ainda define um modelo para o Sistema de Gestão Ambiental, criando equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade da empresa e a redução do impacto ambiental.

Empresa Certificada em Responsabilidade Social - ABVTEX

Selo concedido pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) a empresas que atendem às boas práticas de responsabilidade social e relações do trabalho, relacionadas ao trabalho infantil, discriminação, segurança do trabalho, monitoramento da cadeia produtiva, meio ambiente, entre outros.

Green Label Plus

A Tapetes São Carlos foi a 1ª empresa da América Latina a ser reconhecida com o Green Label Plus. O selo, concedido pela CRI (Carpet and Rugs Institute), certifica produtos com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC´s). Produtos com esse selo atendem às exigências dos conceituados "Prédios Verdes" (Green Building) e garantem mais saúde aos ambientes internos, sejam eles comerciais ou residenciais. Contribuição para certificado de norma LEED, com pontuação máxima MR Credit 4.3.*

ComfortBAC®

Base construída com 100% de fibras de poliéster pós-consumo, recicladas de garrafas PET, livre de BETUME e PVC. Proporciona mais conforto ao caminhar e reduz o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. Reduz também a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é até 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado.

ForceFIBER®

Fio de fabricação própria, de origem 100% poliéster pós-consumo, reciclado de garrafas PET, de alta tecnologia e elevada performance. É um fio adequado para diversos níveis de circulação e ainda tem propriedades antiestáticas, não provoca alergia e não propaga chamas.

Fio Solution Dyed Roselan Fiber®

Fio de fabricação própria, 100% polipropileno, tinto em massa, ou seja, ele é tingido durante a sua fabricação. Esse processo de tingimento garante aos nossos fios a durabilidade de suas cores por toda a vida útil do carpete, já que a sua coloração ocorre por completo e não só em sua superfície.

Antiácaro

Os fios dos produtos da Tapetes São Carlos recebem o tratamento antiácaro durante a sua fabricação, o que garante a eficácia da proteção durante toda a vida útil do carpete.

Proteção Ultravioleta

Aditivação UV, que oferece maior resistência ao desbotamento provocado pela ação da luz.

ÍNDICE

CARPETES EM PLACA

RE-CARPET 06
GRUPO TSC PL PES 09
PARIS 10
BERLIM 12
LONDON 14
GRUPO TSC PL PP 17
SAMPA 18

CARPETES EM ROLO

ITAPUÃ DESIGN 20
ITAPUÃ MASTER 22
ITAPEMA 24
ITAPEMA DUBLADO 26
LUMIERE 28
DURAFELT 30
MAXIM 32
LOOP 34
DURABELLE 36

A ideia por trás do RE-Carpet é executar os 5 "R's":

REcuperar - REprocessar - REcriar - REutilizar - REciclar

Como se sabe, os recursos finitos da Terra não devem ser desperdiçados – mas podem ser usados em novos contextos, sem prejudicar as pessoas ou o meio ambiente. Assim, contribuímos para um amanhã melhor!

Por que **RE-Carpet**?

Somente uma fábrica brasileira com tecnologia pode executar esta tarefa integralmente "de fio a pavio". Os RE-Carpets são carpetes de superfície feita com 100% de conteúdo reciclado, levando o selo do CRI (Carpet and Rugs Institute) Green Label Plus, que atesta produtos com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC´s).

A base do nosso **"RE-Carpet"** é livre de BETUME e PVC, e foi desenvolvida para proporcionar ainda mais conforto ao caminhar, além de reduzir o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. O carpete também ajuda a reduzir a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é cerca de 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado. Somente uma fábrica brasileira pode oferecer e garantir toda essa tecnologia incorporada e corresponsabilizar-se pelo destino pós-uso do carpete.

Isso mesmo, ainda oferecemos o benefício de receber seu carpete em placa que pertence ao grupo de produtos **TSC PL PES**, pós-uso de volta em nossa fábrica, para transformá-lo 100% em novos produtos.

Desde 1951, fabricando no Brasil, tapetes, carpetes, feltros especiais e peças automotivas moldadas – e sempre querendo fazer parte dos seus projetos!

1 REcuperar

Garrafa PET

Fibra de PET pós-consumo

2 REprocessar

FORCE FIBER PES (Fio de Poliéster)

3 REcriar

Carpete em Placa TSC PL PES

4 REutilizar

Desfibramento do carpete pós-uso

5 REciclar

Novos produtos
Feltros para uso diversos
Peças moldadas
Placas para revestimentos

RE-Carpet:
Contribuindo para um planeta mais limpo e sustentável.

Os carpetes abaixo são fabricados a partir das fibras de garrafa PET reciclada em pós-consumo.
Onde transformamos essas fibras em fios e, estes fios, em carpetes inovadores e sustentáveis.
Dentro do nosso DNA, tecnológico e sustentável, ainda recebemos de volta o carpete no fluxo do Re-Carpet para ser transformado em feltros.
Hoje, a Tapetes São Carlos recicla mais de 300 toneladas por mês de resíduos têxteis ou 3.6 milhões de quilos por ano, este volume é o equivalente ao peso de 60 (sessenta) aviões Boeings 737-500, que são transformados em feltros, peças moldadas, fios, tapetes e carpetes.
O nosso sentimento de orgulho por contribuir para um planeta mais limpo e sustentável.

Carpetes em Placa **Paris**

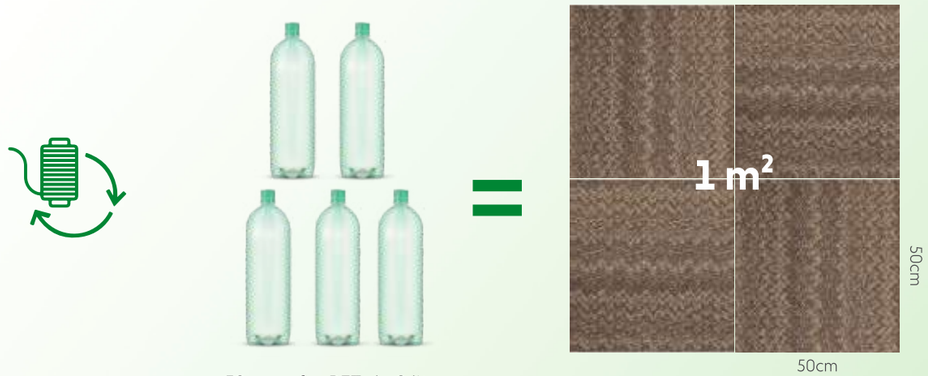

58 garrafas PET de 2 litros

Carpete em Rolo **Itapuã Design**

39 garrafas PET de 2 litros

Carpetes que utllizamos matéria-prima de fibra de Poliester (PET) Pós-Consumo:

Placa Berlim: 53 garrafas/m²
Placa Paris: 58 garrafas/m²
Placa London: 49 garrafas/m²
Rolo Itapuã Master: 39 garrafas/m²
Rolo Itapuã Design: 39 garrafas/m²
Rolo Itapema: 34 garrafas/m²
Rolo Durafelt: 35 garrafas/m²
Rolo Maxim: 30 garrafas/m²
Rolo Loop: 28 garrafas/m²
Rolo Durabelle: 13 garrafas/m²

CARPETE EM PLACAS©
sistemas modulares

FORCE® FIBER PES
RECYCLED PET

Fio de fabricação própria, de origem 100% poliéster pós-consumo, reciclado de garrafas PET, de alta tecnologia e elevada performance. É um fio adequado para diversos níveis de circulação e, ainda, tem propriedades antiestáticas e hipoalergênicas, além de não propagar chamas.

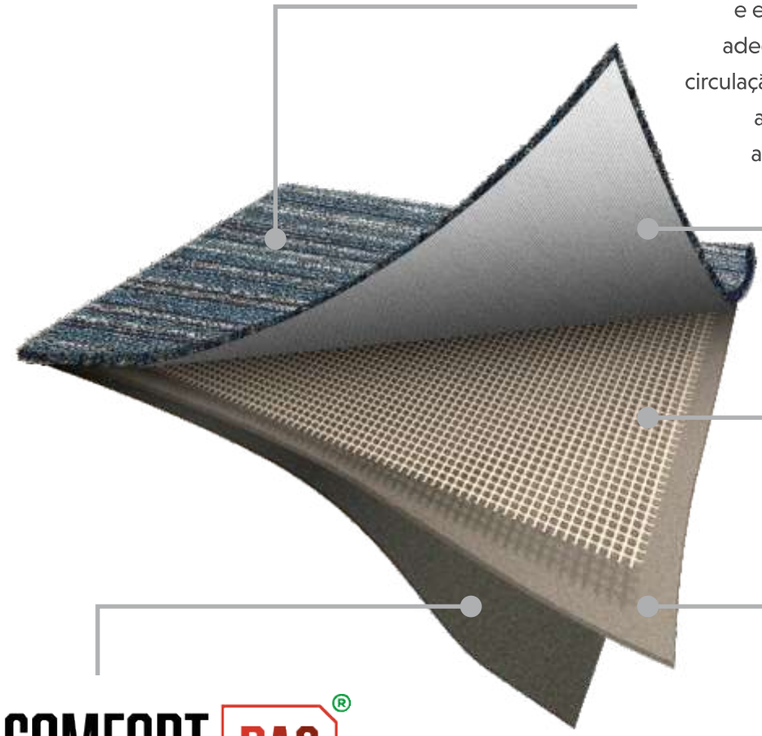

COMFORT BAC®
LIVRE DE BETUME E PVC

Base construída com 100% de fibras de poliéster pós-consumo, recicladas de garrafas PET, livre de BETUME e PVC. Proporciona mais conforto ao caminhar e reduz o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. Reduz também a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é de 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado.

GRUPO TSC PL PES ®

COLEÇÃO

PARIS

CARPETE EM PLACA

04/62 Champs

NUIT 04/87 – 08.15.728704

CHAMPS 04/62 – 08.15.726204

PLANCHE 04/57 – 08.15.725704

ACIER 04/37 – 08.15.723704

CIEL 04/33 – 08.15.723304

FICHA TÉCNICA

Grupo	TSC PL PES
Sistema de Fabricação	Tufting bouclé
Composição da Superfície	100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)
Peso Total	3.000 g/m² (*)
Altura Total	8,0 mm (*)
Base	Comfort-BAC® (Livre de BETUME e PVC)
Indicação de Tráfego	Comercial Alto (COM 4)
Reação ao Fogo	II-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Dimensões da Placa	50 cm x 50 cm
Embalagem	Caixa com 5 m² - 20 placas
Composição Base Primária	100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro)
Composição Base Secundária	100% Poliéster pós-consumo (não tecido)
Sistema de Sustentabilidade	RE-Carpet®
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO, OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO

QUARTER TURN

RE-CARPET 5®

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Adhesive Testing Program carpet-rug.org

FORCE® FIBER PES RECYCLED PET

COMFORT BAC® LIVRE DE BETUME E PVC

COM 4 ALTO

5 ANOS Garantia

Ideal para piso elevado

tapeter São Carlos

STERNE – 08.15.7587

COLEÇÃO

BERLIM

CARPETE EM PLACA

MARINE – 08.15.7533

METALL – 08.15.7537

HOLZ – 08.15.7557

BRAUN – 08.15.7562

STERNE – 08.15.7587

FICHA TÉCNICA

Grupo	TSC PL PES
Sistema de Fabricação	Tufting Bouclé
Composição da Superfície	100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)
Peso Total	2.800 g/m² (*)
Altura Total	7,0 mm (*)
Base	ComfortBAC (Livre de BETUME e PVC)
Indicação de Tráfego	Comercial Alto (COM 4)
Reação ao Fogo	II-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Dimensões da Placa	50 cm x 50 cm
Embalagem	Caixa com 5 m² - 20 placas
Composição Base Primária	100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro)
Composição Base Secundária	100% Poliéster pós-consumo (não tecido)
Sistema de Sustentabilidade	RE-Carpet®
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO

QUARTER TURN BRICK

RE-CARPET 5 ®

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Adhesive Testing Program carpet-rug.org

FORCE® FIBER PES RECYCLED PET

COMFORT BAC® LIVRE DE BETUME E PVC

COM 4 ALTO

5 ANOS Garantia

Ideal para piso elevado

tapeter Fão Carlos

COLEÇÃO

LONDON

CARPETE EM PLACA

Ebony 01/87 – 08.15.708701

POSSIBILIDADES DE DESIGN

EBONY 01/87 – 08.15.708701

GRIS 03/57 – 08.15.705703

SAND 04/61 – 08.15.706104

RED 07/65 – 08.15.706507

PRODUTO COM 4 DESIGNS DIFERENTES POR M²

DESIGN 01



DESIGN 02

DESIGN 03

DESIGN 04

Para efeito de design cada cor possui uma variação na composição do desenho. A imagem das cores representa um conjunto de 4 placas.

FICHA TÉCNICA

Grupo	TSC PL PES
Sistema de Fabricação	Tufting Bouclé
Composição da Superfície	100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)
Peso Total	2.750 g/m² (*)
Altura Total	7,0 mm (*)
Base	Comfort-BAC® (Livre de BETUME e PVC)
Indicação de Tráfego	Comercial Alto (COM 4)
Reação ao Fogo	II-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Dimensões da Placa	50 cm x 50 cm
Embalagem	Caixa com 5 m² - 20 placas
Composição Base Primária	100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro)
Composição Base Secundária	100% Poliéster pós-consumo (não tecido)
Sistema de Sustentabilidade	RE-Carpet®
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO

MONOLITHIC RANDOM BRICK ASHLAR QUARTER TURN

RE-CARPET 5®

CRI GREEN LABEL +PLUS. Indoor Air Quality Adhesive Testing Program carpet-rug.org

FORCE® FIBER PES RECYCLED PET

COMFORT BAC® LIVRE DE BETUME E PVC

COM 4 ALTO

5 ANOS Garantia

Ideal para piso elevado

tapeter São Carlos

LONDON

SUAS POSSIBILIDADES

CARPETE EM PLACA



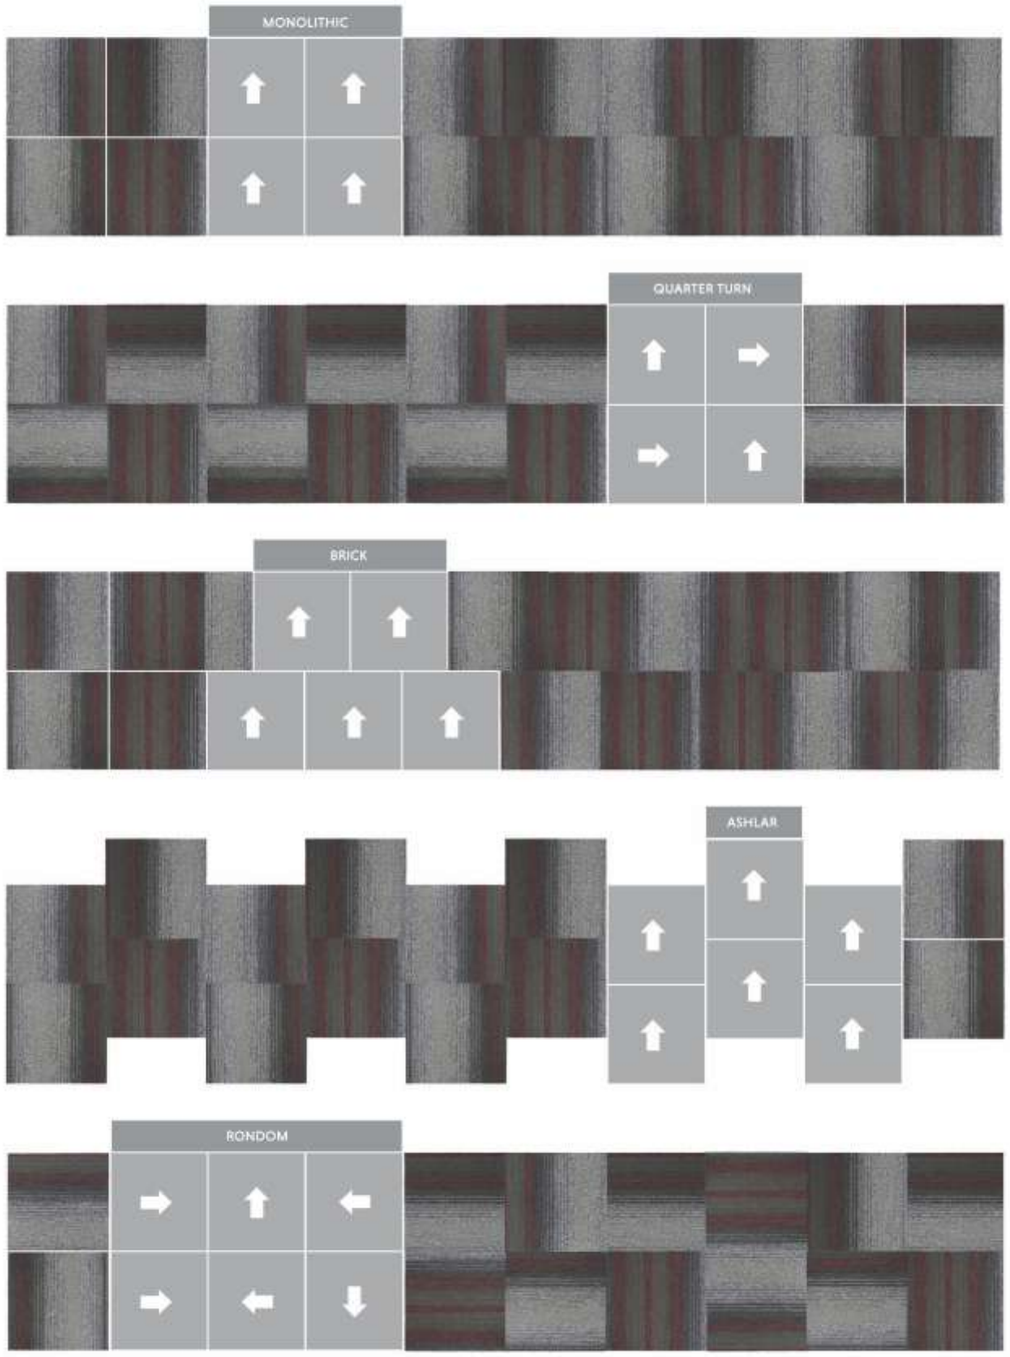

(*) TODO CÁLCULO DE PERDA DEVERÁ SER COM BASE NO PROJETO DE ÁREA DO CARPETE APLICADO.

CARPETE EM PLACAS©

sistemas modulares

Fio Solution Dyed

SDR

Roselan® Fiber

Fio de fabricação própria, 100% polipropileno, tinto em massa, ou seja, tingido durante a fabricação. Esse processo de tingimento garante aos nossos fios a durabilidade de suas cores por toda a vida útil do carpete, pois a coloração ocorre por completo e não só em sua superfície.

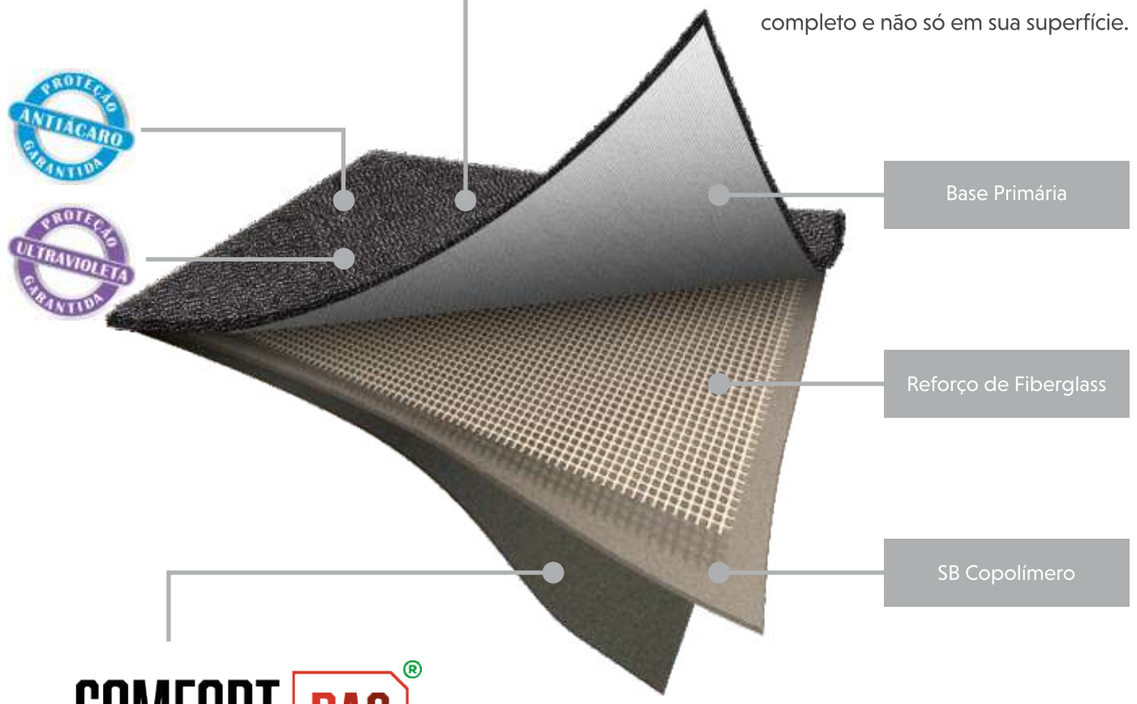

COMFORT BAC®

LIVRE DE BETUME E PVC

Base construída com 100% de fibras de poliéster pós-consumo, recicladas de garrafas PET, livre de BETUME e PVC. Proporciona mais conforto ao caminhar e reduz o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. Reduz também a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é até 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado.

GRUPO TSC PL PP ®

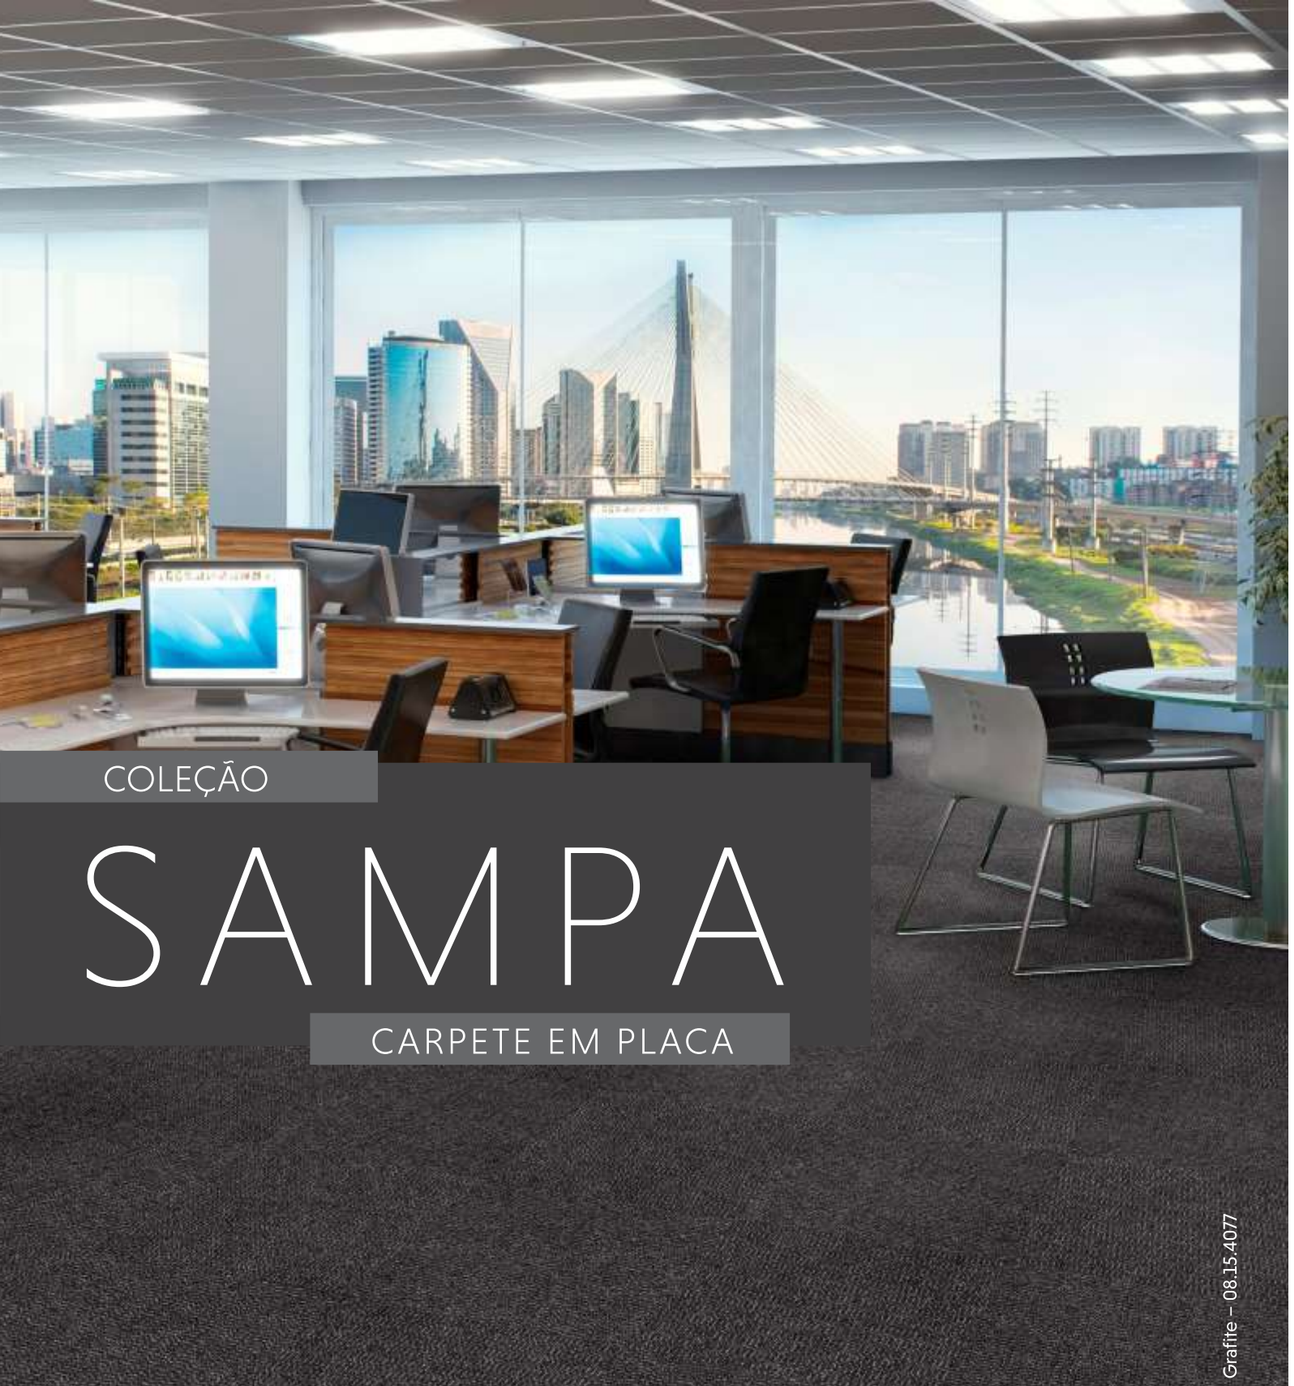

COLEÇÃO

SAMPA

CARPETE EM PLACA

Grafite – 08.15.4077

BEGE – 08.15.4031

CINZA – 08.15.4047

GRAFITE – 08.15.4077

FICHA TÉCNICA

Grupo	TSC PL PP
Sistema de Fabricação	Tufting Bouclé
Composição da Superfície	100% Roselan®Fiber (PP Solution Dyed)
Peso Total	2.800 g/m² (*)
Altura Total	7,0 mm (*)
Base	ComfortBAC (Livre de BETUME e PVC)
Indicação de Tráfego	Comercial Alto (COM 4)
Reação ao Fogo	IV-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Dimensões da Placa	50 cm x 50 cm
Embalagem	Caixa com 5 m² - 20 placas
Composição Base Primária	100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro)
Composição Base Secundária	100% Poliéster pós-consumo (não tecido)
Qualidade do Ar interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO

QUARTER TURN

Garantia

Ideal para piso elevado

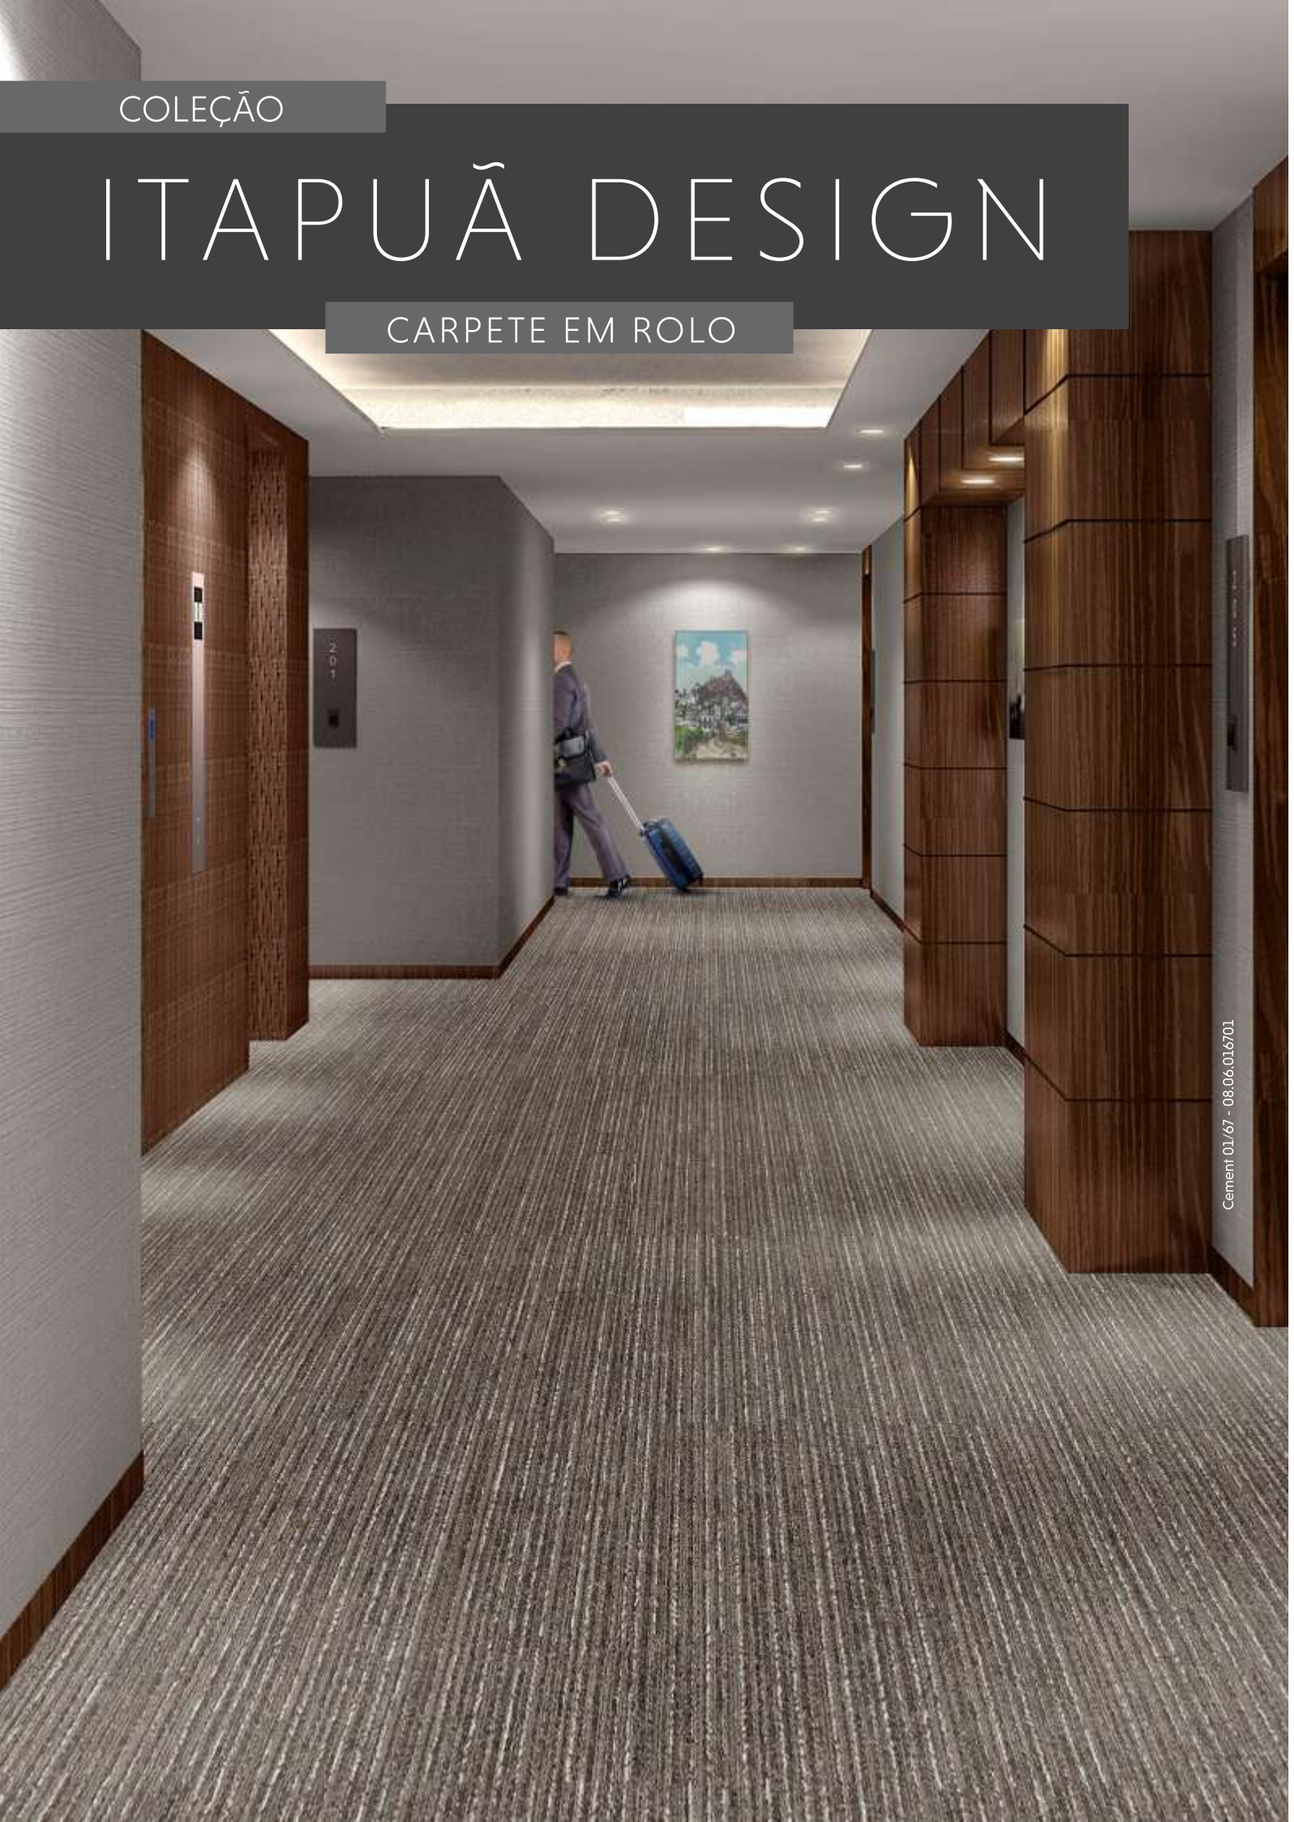

COLEÇÃO

ITAPUÃ DESIGN

CARPETE EM ROLO

AZURE 01/43 – 08.06.014301

CEMENT 01/67 – 08.06.016701

FICHA TÉCNICA

Grupo	Carpete Rolo PES
Sistema de Fabricação	Tufting Bouclé em Relevo
Composição da Superfície	100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)
Peso Total	1.950 g/m² (*)
Altura Total	6,0 mm (*)
Base	Dublada
Indicação de Tráfego	Comercial Alto (COM 4)
Reação ao Fogo	III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Largura do Rolo	3 m
Comprimento Padrão do Rolo	50 m
Composição Base Primária	100% Polipropileno
Composição Base Secundária	100% Polipropileno
Qualidade do Ar interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

GREEN LABEL +PLUS

FORCE® FIBER PES RECYCLED PET

COM 4 ALTO

5 ANOS Garantia

COLEÇÃO

ITAPUÃ MASTER

CARPETE EM ROLO

Indigo - 08.01.9833

PRATA – 08.01.9827

CAMURÇA – 08.01.9832

ÍNDIGO – 08.01.9833

AREIA – 08.01.9851

GRAFITE – 08.01.9877

CACAU – 08.01.9882

FICHA TÉCNICA

Grupo	Carpete Rolo PES
Sistema de Fabricação	Tufting Bouclé
Composição da Superfície	100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)
Peso Total	1.950 g/m² (*)
Altura Total	6,0 mm (*)
Base	Dublada
Indicação de Tráfego	Comercial Alto (COM 4)
Reação ao Fogo	III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Largura do Rolo	3 m
Comprimento Padrão do Rolo	50 m
Composição Base Primária	100% Polipropileno
Composição Base Secundária	100% Polipropileno
Qualidade do Ar interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Adhesive Testing Program carpet-rug.org

FORCE® FIBER PES RECYCLED PET

COM 4 ALTO

5 ANOS Garantia

COLEÇÃO

ITAPEMA

CARPETE EM ROLO

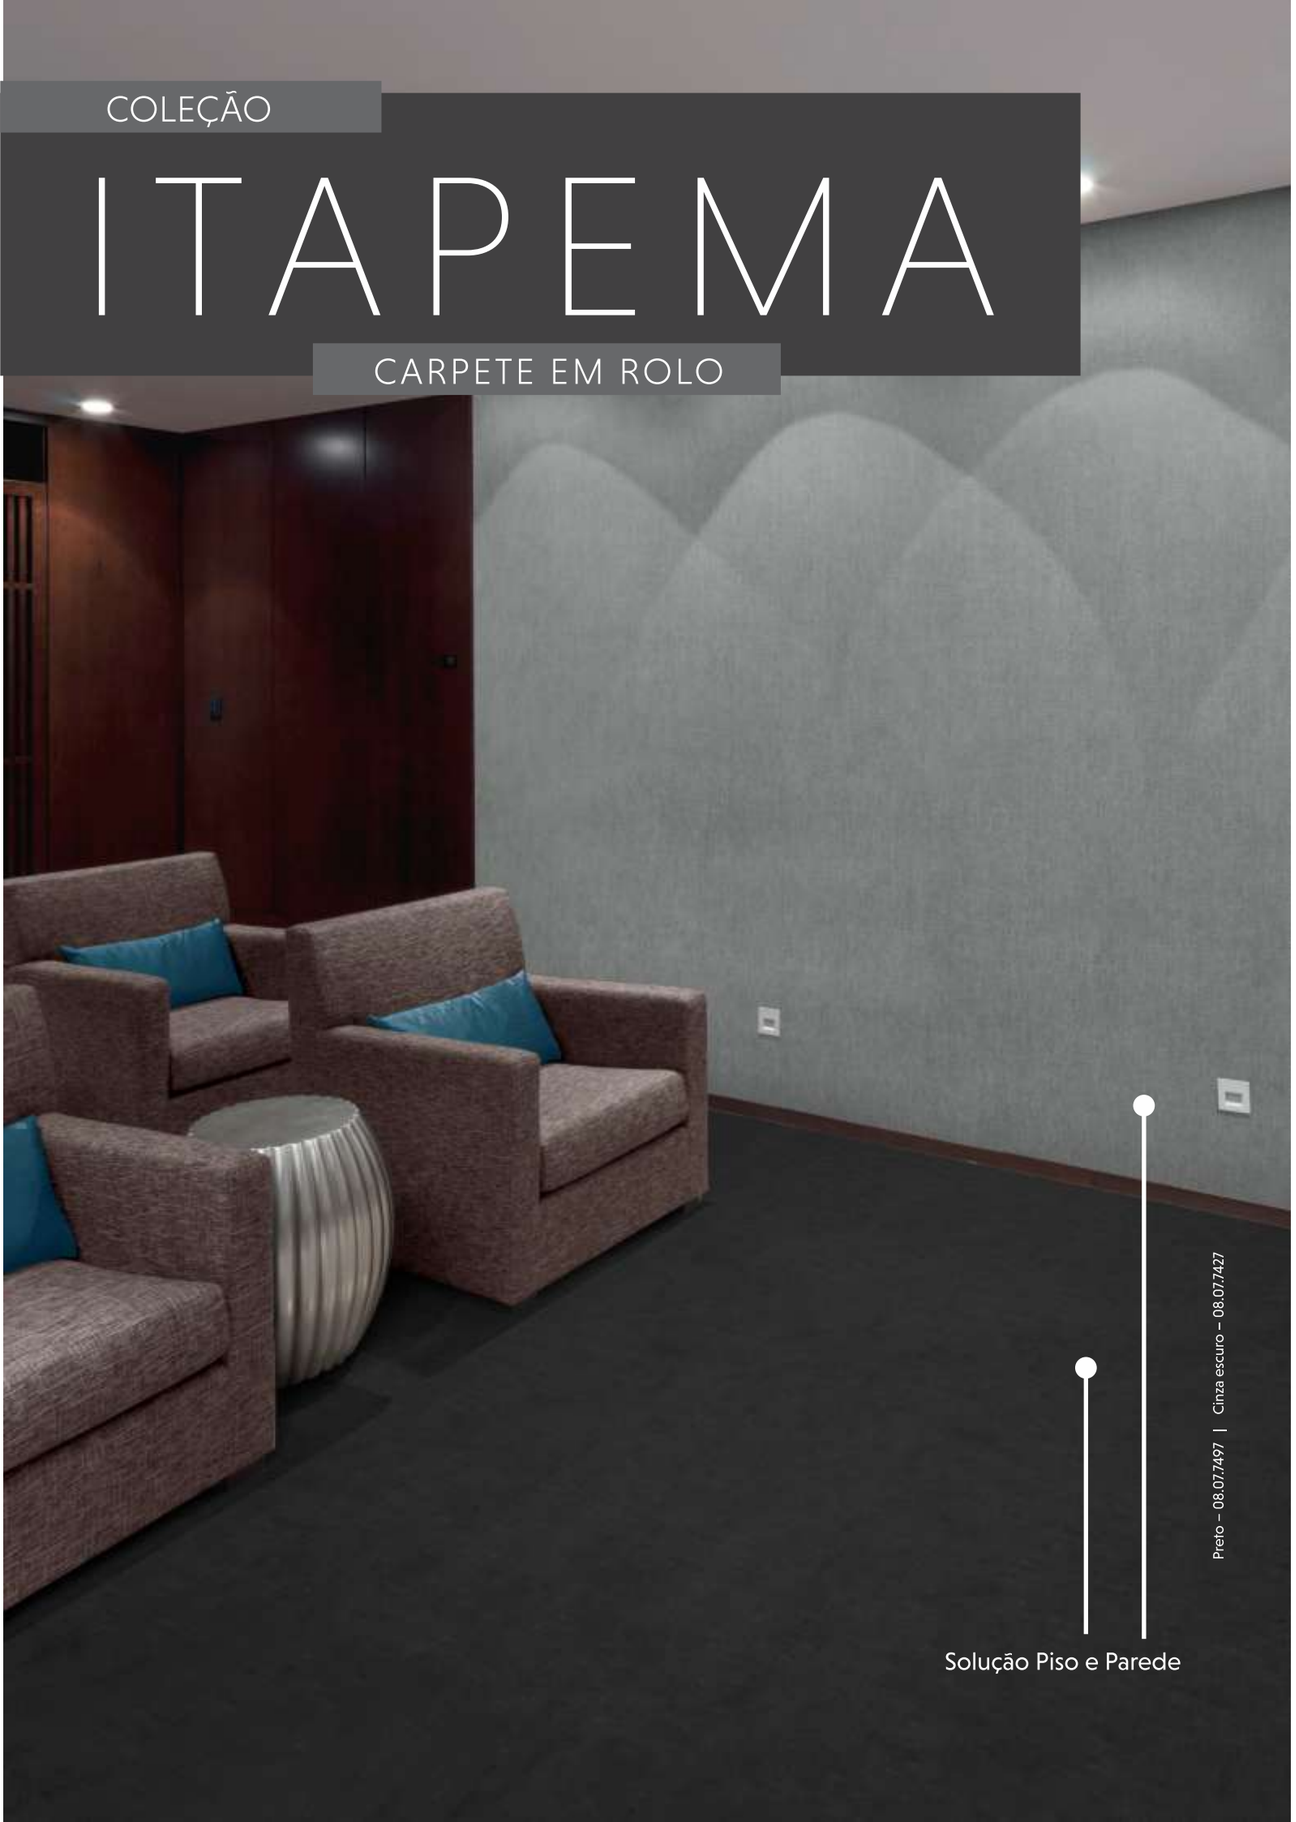

Preto – 08.07.7497 | Cinza escuro – 08.07.7427

Solução Piso e Parede

BEGE – 08.07.7421

CINZA ESCURO
08.07.7427



CHUMBO – 08.07.7437

EBONY – 08.07.7447

CEREJA – 08.07.7455

VERMELHO
08.07.7465



PRETO – 08.07.7497

FICHA TÉCNICA

Grupo	Carpete Rolo PES
Sistema de Fabricação	Tufting Veludo
Composição da Superfície	100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)
Peso Total	1.500 g/m² (*)
Altura Total	7,0 mm (*)
Base	Latexada
Indicação de Tráfego	Residencial Leve (C2)
Reação ao Fogo	III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
	II-A (Parede) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Largura do Rolo	3 m
Comprimento Padrão do Rolo	50 m
Composição Base Primária	100% Polipropileno
Aplicação	Revestimento de piso e parede
Qualidade do Ar interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

Garantia

Ideal para Paredes

Soluções Acústicas

COLEÇÃO

ITAPEMA DUBLADO

CARPETE EM ROLO

PASSADEIRAS

CEREJA
08.07.7655

VERMELHO
08.07.7665

ACABAMENTO LATERAL EM DEBRUM NAS OPÇÕES EM PASSADEIRAS

FICHA TÉCNICA

Grupo	Carpete Rolo PES
Sistema de Fabricação	Tufting Veludo
Composição da Superfície	100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)
Peso Total	1.900 g/m² (*)
Altura Total	8,0 mm (*)
Base	Dublada
Indicação de Tráfego	Residencial Leve (C2)
Reação ao Fogo	III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Largura do Rolo	3 m
Comprimento Padrão do Rolo	50 m
Dimensões Padrão de Passadeira	50cm x 25m / 50cm x 50m / 1m x 25m / 1m x 50m
Composição Base Primária	100% Polipropileno
Composição Base Secundária	100% Polipropileno
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

A GARANTIA DE 3 ANOS É VÁLIDA APENAS PARA APLICAÇÕES COMO CARPETE.

FORCE® FIBER PES RECYCLED PET

C2 LEVE

3 ANOS Garantia

COLEÇÃO

LUMIERE

CARPETE EM ROLO

Tabaco - 08.01.8656

AREIA – 08.01.8611

CELESTE – 08.01.8633

TABACO – 08.01.8656

CINZA MESCLA
08.01.8657

AMÊNDOA – 08.01.8661

CINZA GRAFITE
08.01.8677

ÔNIX – 08.01.8687

PRETO – 08.01.8697

FICHA TÉCNICA

Grupo	Carpete Rolo PP
Sistema de Fabricação	Tufting Bouclé
Composição da Superfície	100% Roselan®Fiber (PP Solution Dyed)
Peso Total	2.000 g/m² (*)
Altura Total	6,0 mm (*)
Base	Dublada
Indicação de Tráfego	Comercial Alto (COM 4)
Reação ao Fogo	III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Largura do Rolo	3 m
Comprimento Padrão do Rolo	30 m
Composição Base Primária	100% Polipropileno
Composição Base Secundária	100% Polipropileno
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Adhesive Testing Program carpet-rug.org

Fio Solution Dyed SDR Roselan® Fiber

PROTEÇÃO ANTIÁCARO GARANTIDA

PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA GARANTIDA

COM 4 ALTO

5 ANOS Garantia

tapeter São Carlos

COLEÇÃO

DURAFELT

CARPETE EM ROLO

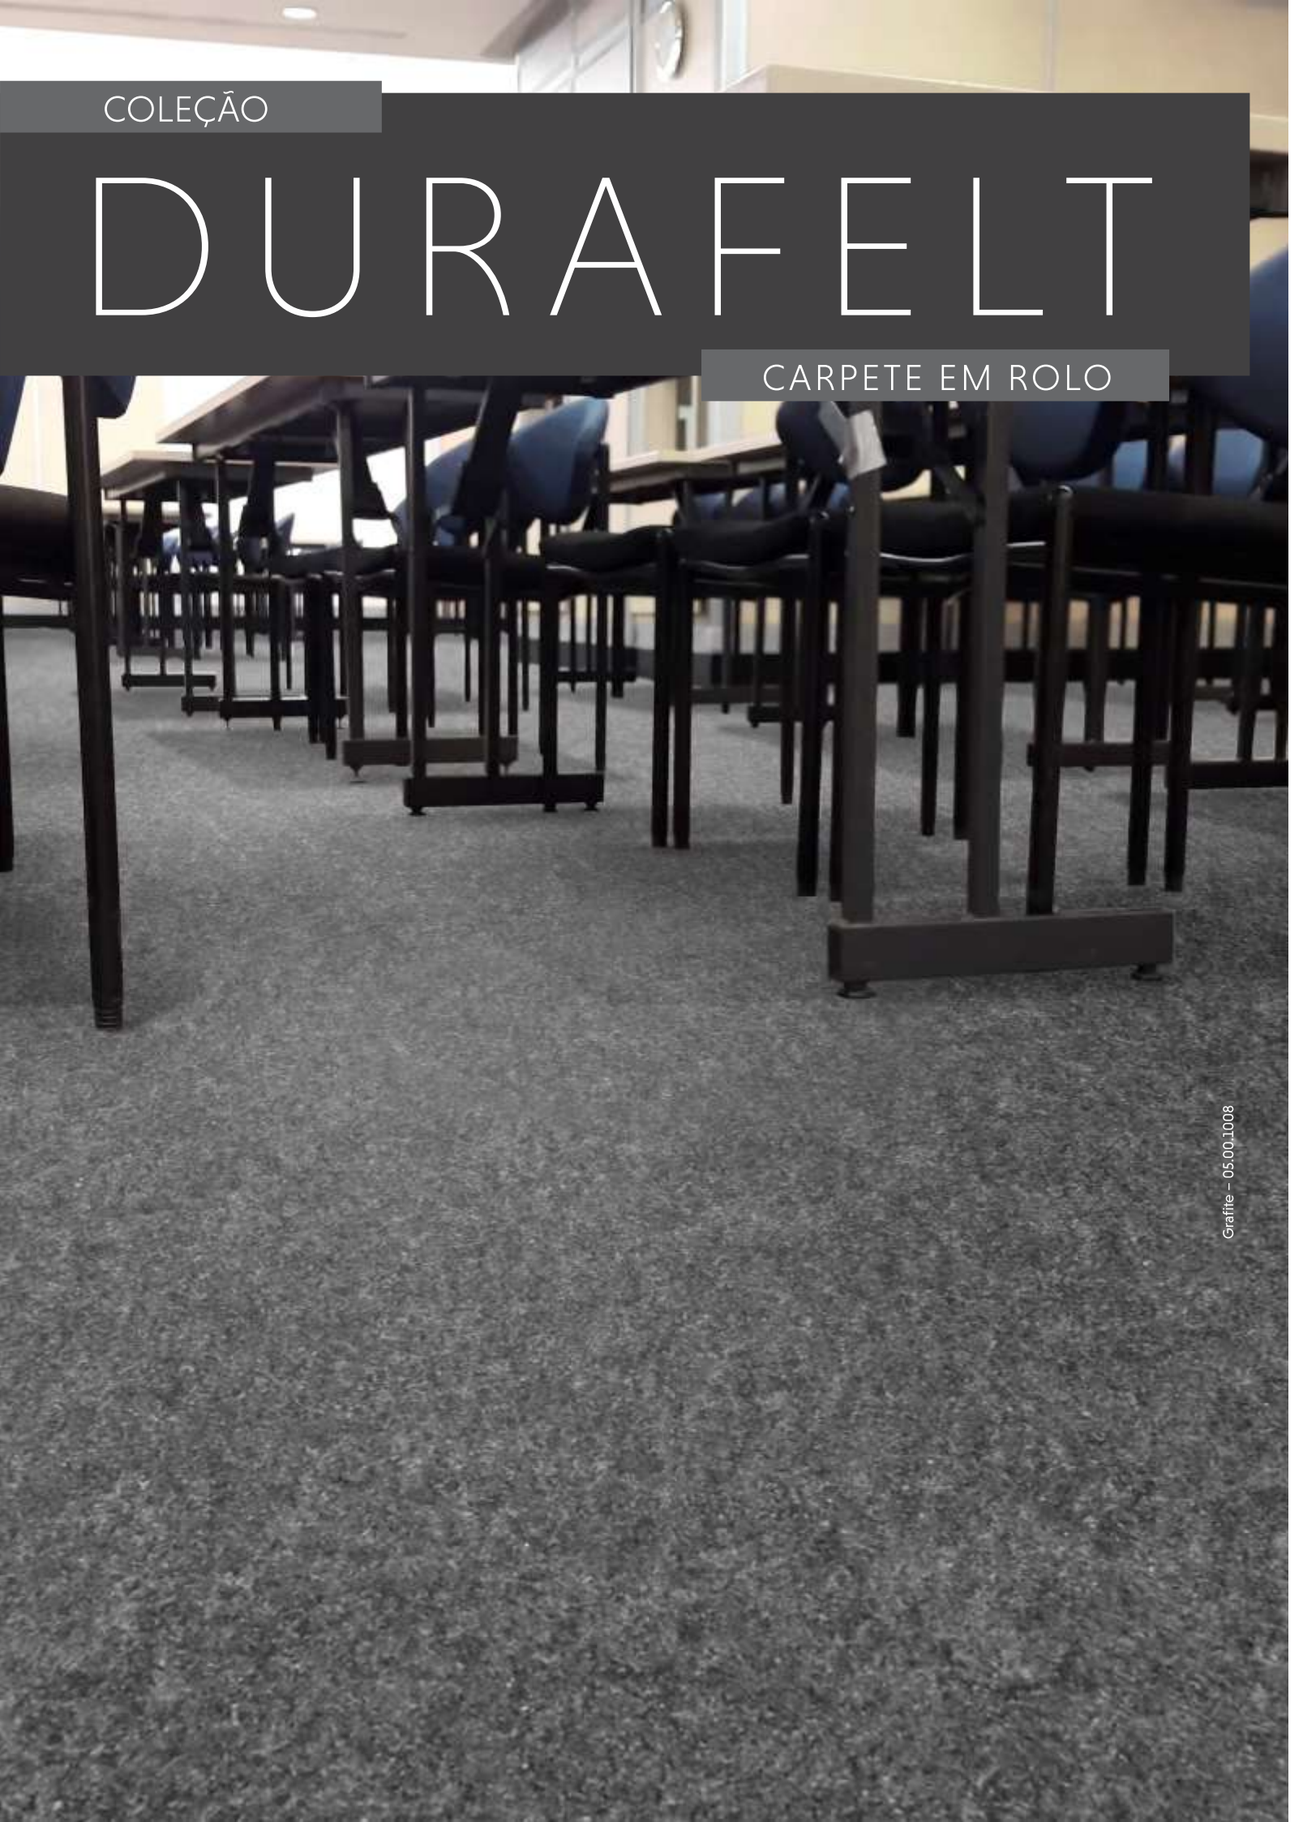

Grafite – 05.00.1008

GRAFITE – 05.00.1008

PRATA – 05.00.1047

ESPESSURA

4,5mm

CAMURÇA – 05.00.1061

VERMELHO – 05.00.1005

FICHA TÉCNICA

Grupo	Não tecido
Sistema de Fabricação	Agulhado Horizontal Plano
Composição da Superfície	100% Poliéster (PET pós-consumo)
Base	50% Juta 50% Poliéster
Peso Total	970 g/m² (*)
Altura Total	4,5 mm (*)
Indicação de Tráfego	Comercial Intenso (COM 5)
Reação ao Fogo	IV-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP
Propensão Eletrostática	< 2,0 kV
Largura do Rolo	2 m
Comprimento Padrão do Rolo	40 m
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Adhesive Testing Program carpet-rug.org

COM 5 INTENSO

5 ANOS Garantia

Pós-consumo

COLEÇÃO

MAXIM

CARPETE EM ROLO

Castor – 05.00.4112

AMÊNDOA – 05.00.4110

TABACO – 05.00.4109

CASTOR – 05.00.4112

GRAFITE – 05.00.4108

FICHA TÉCNICA

Grupo	Não tecido
Sistema de Fabricação	Agulhado Horizontal Plano
Composição	100% Poliéster (PET pós-consumo)
Peso Total	600 g/m² (*)
Altura Total	4,0 mm (*)
Indicação de Tráfego	Residencial Moderado (C3)
Inflamabilidade	Não propagante a chama - ASTM D 2859
Largura do Rolo	2 m
Comprimento Padrão do Rolo	50 m
Aplicação	Revestimento de Piso
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

GREEN LABEL +PLUS

C3 MODERADO

Pós-consumo

COLEÇÃO

LOOP

CARPETE EM ROLO

Solução para Parede

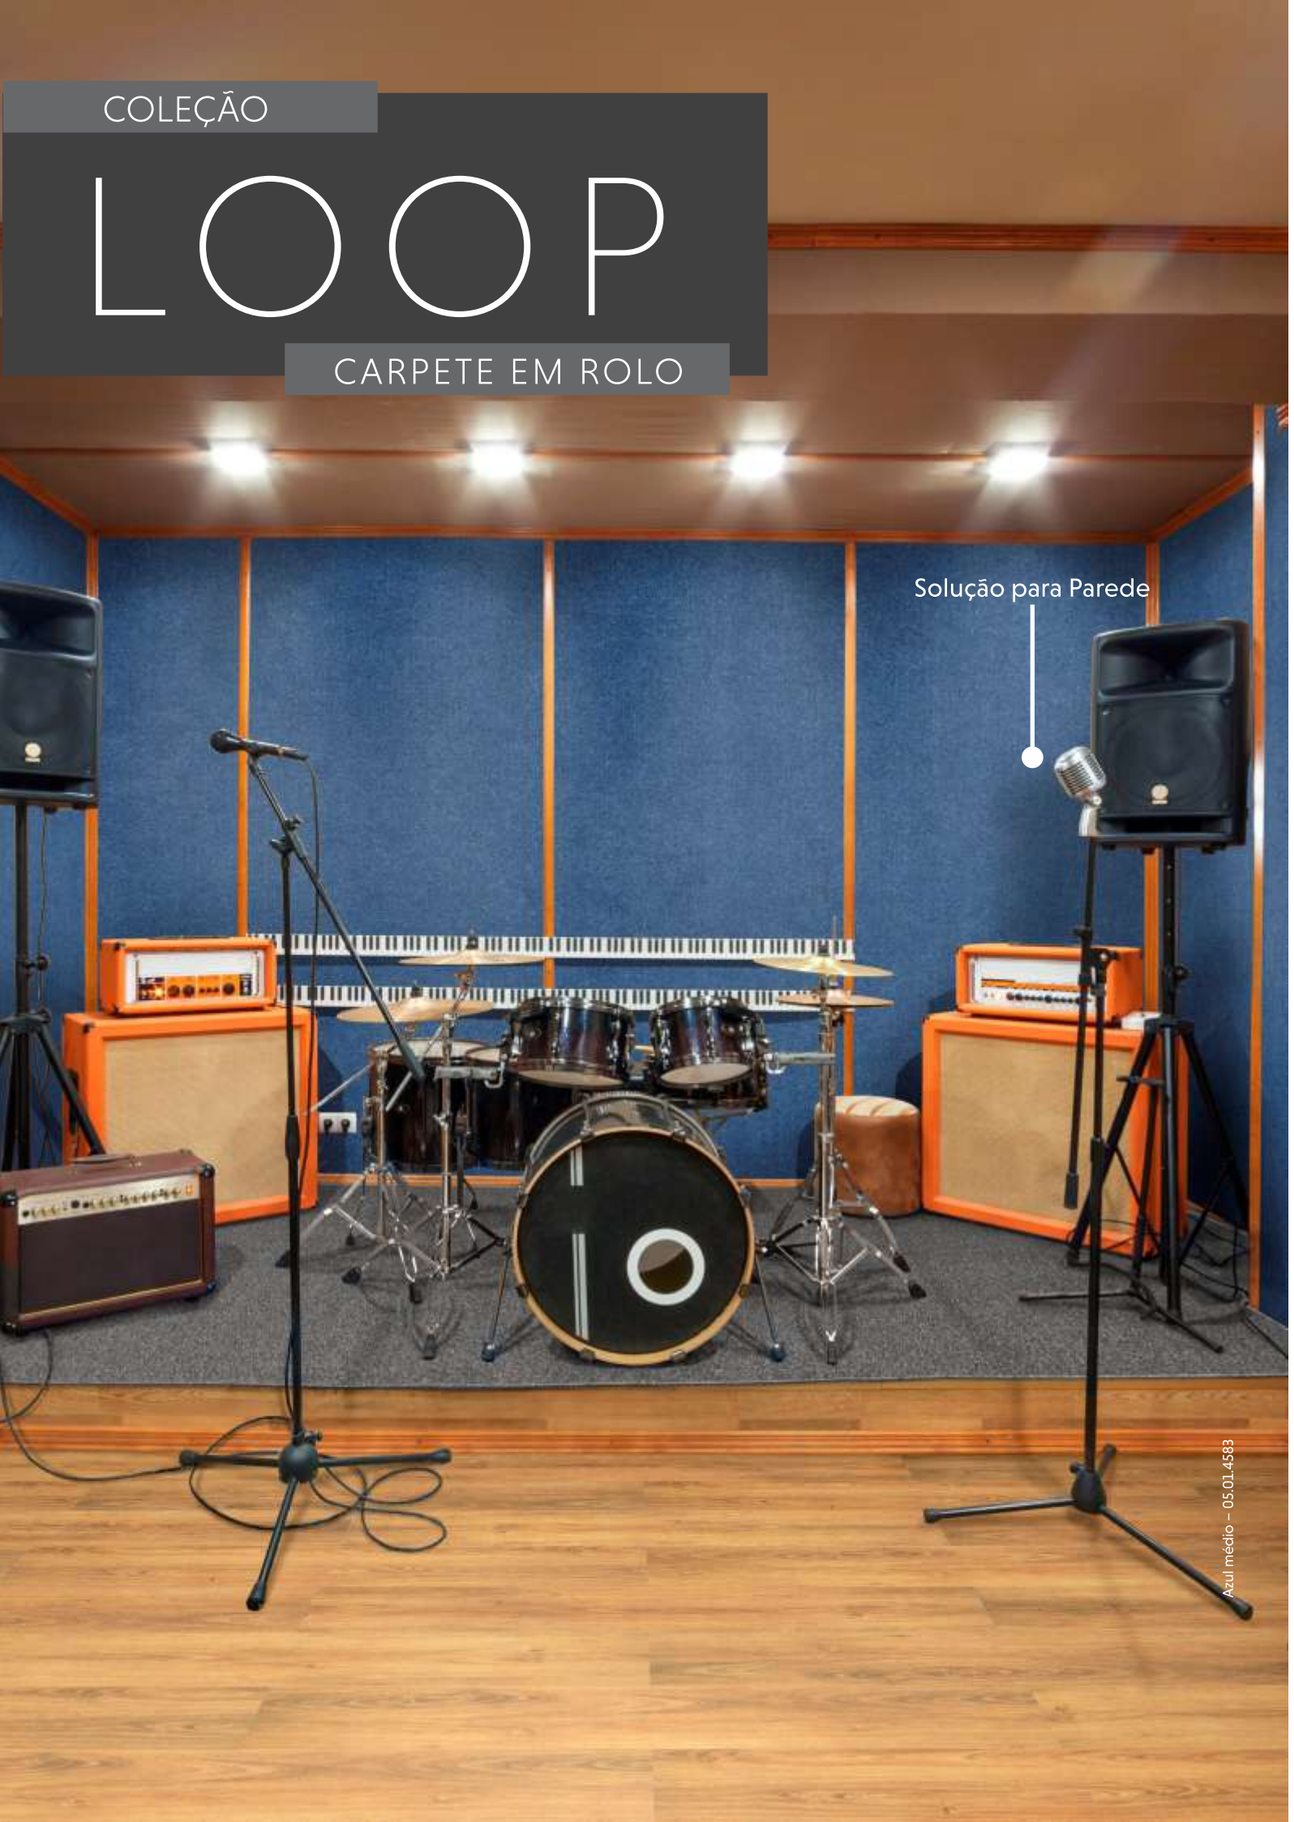

Azul médio – 05.01.4583

AZUL MÉDIO
05.01.4583

CUIABÁ EXPORT
05.01.4501

CIRUS EXTORT
05.01.4506

CINZA GRIS
05.01.4523

CHUMBO
05.01.4557

PRATA
05.01.4547

GRAFITE
05.01.4567

FICHA TÉCNICA

Grupo	Não tecido
Sistema de Fabricação	Agulhado Vertical Loop
Composição	100% Poliéster (PET pós-consumo)
Peso Total	500 g/m² (*)
Altura Total	4,0 mm (*)
Indicação de Tráfego	Residencial Moderado (C3)
Reação ao Fogo	II-A (Parede) - NBR 16626 / IT10 CBMSP
Inflamabilidade	Não propagante a chama - ASTM D 2859
Largura do Rolo	2 m
Comprimento Padrão do Rolo	50 m
Aplicação	Revestimento de Piso e Parede
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/ OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

Pós-consumo

Ideal para paredes

Soluções acústicas

COLEÇÃO

DURABELLE

CARPETE EM ROLO

GRUPO 01

GRAFITE
05.00.8367

PRETO
05.00.8397

CINZA
05.00.8323

GRUPO 02

VERMELHO
05.00.8305

BEGE
05.00.8311

AZUL
05.00.8353

MUSGO
05.00.8354

GRUPO 03

VERDE
05.00.8344

CEREJA
05.00.8345

AZUL BIC
05.00.8343

FICHA TÉCNICA

Grupo	Falso tecido
Sistema de Fabricação	Agulhado Horizontal Plano
Composição	100% Poliéster (PET pós-consumo)
Peso Total	250 g/m² (*)
Altura Total	2,5 mm (*)
Reação ao Fogo	III-A (Piso) - NBR 16626 / IT10 CBMSP
	II-A (Parede) - NBR 16626 / IT10 CBMSP
Largura do Rolo	2 m
Comprimento Padrão do Rolo	75 m
Aplicação	Feiras, Eventos e Residencial Leve
Qualidade do Ar Interior	Certificado Green Label Plus

(*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES. ESSA LINHA POSSUI UM GRUPO DE CORES PRÉ DEFINIDOS.

Pós-consumo

Ideal para paredes

Soluções acústicas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALERGIA

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas não favorecem o desenvolvimento de fungos e ácaros, desde que sejam observadas a limpeza e a manutenção adequadas. No caso de produtos com tratamento antiácaro, diminui-se ainda mais a concentração desde alérgenos e, consequentemente, reduz os índices de alergia por poeira doméstica.

SEGURANÇA

A utilização de carpetes reduz a incidência de acidentes causados por escorregões e quedas. Sua capacidade de amortecer impactos é muito superior a de outros tipos de revestimentos.

FLAMABILIDADE

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas, testados em condições normais e atendendo às normas ASTM D2859 e não propagam chamas.

CONTENTORES DE SUJEIRA

O uso de capacho, dependendo do seu tamanho, pode reduzir em até 70% os resíduos de sujeira trazidos pelos calçados. Para manter essa eficiência, os capachos devem ser limpos e trocados periodicamente de acordo com a sujidade.

ISOLAMENTO TÉRMICO

As propriedades das fibras utilizadas na fabricação dos tapetes e carpetes não alteram a temperatura dos ambientes, proporcionando, inclusive, economia de energia nos locais que possuem aparelho de ar-condicionado.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sua capacidade de absorver sons (vozes, música e passos) é 10 vezes superior a de outros revestimentos de piso, proporcionando maior aconchego aos ambientes.

PROTETOR DE DEGRAU

É obrigatória a utilização de protetores/ testeira em degraus de escadas.

PREVENÇÕES NOS CÁLCULOS E ORÇAMENTOS DE CARPETES:

As mantas devem ser da mesma partida de produção e devem ser instaladas sempre no mesmo sentido de direção, com o menor número de emendas possível – as emendas devem estar sempre nos cantos e fora da área do tráfego. IMPORTANTE: conferir as medidas no local onde o carpete será instalado. PREPARAÇÃO DO PISO: este só deve ser considerado pronto para receber o carpete quando estiver plano, firme, estável, limpo e seco.
A utilização de protetor de carpete é obrigatória nos ambientes que utilizam cadeiras de rodízios, assim como o uso de testeiras em degraus de escadas.
OS SERVIÇOS DE GARANTIA DE COLOCAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR E/OU INSTALADOR.

CONFORTO

Os tapetes e carpetes proporcionam conforto e maciez ao caminhar, reduzindo sensivelmente a fadiga. Alinham conforto acustico, visual e térmico aos ambientes.

BASE SECUNDÁRIA (Dublado)

Os carpetes e tapetes que possuem esta base oferecem maior resistência, além de maior estabilidade dimensional.



BASE SECUNDÁRIA DE "NÃO TECIDO"

Proporciona maior conforto ao uso, conferindo maior eficiência de ponte aderência com adesivo.

MANUTENÇÃO NA LIMPEZA

Recomendamos que a limpeza seja feita com o uso de um bom aspirador, em dias alternados ou diariamente, dependendo da sua intensidade de tráfego – e sempre utilizando a parte lisa do bocal de sucção. Caso haja necessidade de limpeza profunda, recomendamos contato com uma empresa especializada.
Conservação e limpeza: Lavagem à mão | Não alvejar | Secar na horizontal | Não passar a ferro | Não limpar a seco | Limpeza a úmido profissional.

PROTETOR DE CARPETE

A utilização de protetor de carpete é obrigatória nos ambientes que utilizam cadeiras de rodízios, principalmente, em escritórios.
Esta utilização garantirá um melhor desempenho do carpete, e é condição indispensável para a validade da garantia.

DESPRENDIMENTO EVENTUAL DAS FIBRAS

Em alguns tapetes e carpetes, podem ocorrer o desprendimento de algumas fibras, resultante do próprio processo de fabricação. Essa situação é considerada normal e pode ser amenizada com o uso de aspirador de pó. Essa operação não afetará a beleza e a performance do seu produto.

FABRICADO NO BRASIL

Fio Solution Dyed SDR Roselan® Fiber

FORCE® FIBER PES RECYCLED PET

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO

tapeter São Carlos

Carpetes	Formato	Sistema de Fabricação	Superfície	Dimensões	Espessura Total	Composição da Superfície	Embalagem Possui	Peso por m²	Indicação de Trafego	Garantia	Flamabilidade	Reação ao fogo	Aplicação em	Adesivo Indicado
Paris	Placa	Tufting	Bouclé	50cm x 50cm	8mm	Poliéster - PES (Force Fiber®)	Caixa c/ 5m²	3.0 kg/m²	Comercial Alto (COM 4)	5	Não Propagante	Classe II-A	Piso	Tac Permanente
Berlim	Placa	Tufting	Bouclé	50cm x 50cm	7mm	Poliéster - PES (Force Fiber®)	Caixa c/ 5m²	2.8 kg/m²	Comercial Alto (COM 4)	5	Não Propagante	Classe II-A	Piso	Tac Permanente
London	Placa	Tufting	Bouclé	50cm x 50cm	7mm	Poliéster - PES (Force Fiber®)	Caixa c/ 5m²	2.75 kg/m²	Comercial Alto (COM 4)	5	Não Propagante	Classe II-A	Piso	Tac Permanente
Sampa	Placa	Tufting	Bouclé	50cm x 50cm	7mm	Polipropileno - PP (Roselan® Fiber)	Caixa c/ 5m²	2.8 kg/m²	Comercial Alto (COM 4)	5	Não Propagante	Classe IV-A	Piso	Tac Permanente
Itapema Dublado® (Passadeiras)	Rolo	Tufting	Veludo	3m x 50m 50cm x 25m 50cm X 50m 1m x 25m 1m x 50m	8mm	Poliéster - PES (Force Fiber®)	Rolo c/ 150m² Rolo c/ 12,5m² Rolo c/ 25m² Rolo c/ 25m² Rolo c/ 50m²	1.9 kg/m²	(*)Residencial Leve (C 2)	3	Não Propagante	Classe III-A	Piso	Cola de Contato
Itapema®	Rolo	Tufting	Veludo	3m x 50m	7mm	Poliéster - PES (Force Fiber®)	Rolo c/ 150m²	1.5 kg/m²	Residencial Leve (C 2)	3	Não Propagante	Classe III-A (Piso) II-A (Parede)	Piso & Parede	Cola de Contato
Itapuã Design®	Rolo	Tufting	Bouclé	3m x 50m	6mm	Poliéster - PES (Force Fiber®)	Rolo c/ 150m²	1.95 kg/m²	Comercial Alto (COM 4)	5	Não Propagante	Classe III-A	Piso	Cola de Contato
Itapuã Master®	Rolo	Tufting	Bouclé	3m x 50m	6mm	Poliéster - PES (Force Fiber®)	Rolo c/ 150m²	1.95 kg/m²	Comercial Alto (COM 4)	5	Não Propagante	Classe III-A	Piso	Cola de Contato
Lumiere®	Rolo	Tufting	Bouclé	3m x 30m	6mm	Polipropileno - PP (Roselan® Fiber)	Rolo c/ 90m²	2.0 kg/m²	Comercial Alto (COM 4)	5	Não Propagante	Classe III-A	Piso	Cola de Contato
Durafelt®	Rolo	Agulhado	Tok Plano	2m x 40m	4,5mm	Poliéster - PES (PET Pós-consumo)	Rolo c/ 80m²	0.97 kg/m²	Comercial Intenso (COM 5)	5	Não Propagante	Classe IV-A	Piso	Cola de Contato
Maxim®	Rolo	Agulhado	Tok Plano	2m x 50m	4mm	Poliéster - PES (PET Pós-consumo)	Rolo c/ 100m²	0.60 kg/m²	Residencial Moderado (C 3)	---	Não Propagante	ASTM D2859 (Pill Test)	Piso	Cola de Contato
Loop®	Rolo	Agulhado	Revelo Plano	2m x 50m	4mm	Poliéster - PES (PET Pós-consumo)	Rolo c/ 100m²	0.50 kg/m²	Residencial Moderado (C 3)	---	Não Propagante	Classe II-A (Parede)	Piso & Parede	Cola de Contato
Durebelle®	Rolo	Agulhado	Tok Plano	2m x 75m	2,5mm	Poliéster - PES (PET Pós-consumo)	Rolo c/ 150m²	0.25 kg/m²	Feiras e Eventos Residencial Leve	---	Não Propagante	Classe III-A (Piso) II-A (Parede)	Piso & Parede	Cola de Contato

(*) A GARANTIA DE 3 ANOS É VALIDA APENAS PARA APLICAÇÕES COMO CARPETE.

ATENÇÃO E RECOMENDAÇÕES:
ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIRETO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES. VARIAÇÕES NTSC ± 10%, EQUIVALEM PARA TODOS OS CARPETES DESTE CATALOGO.
O TEMPO DE GARANTIA DOS CARPETES ESTÁ COBERTO SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ESTÁ VINCULADA A CORRETA INDICAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO ADEQUADA.
DEVE-SE CONTRATAR SEMPRE UMA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA. SALIENTAMOS QUE A RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CARPETES SERÁ DA EMPRESA CONTRATADA, A QUAL FICARÁ RESPONSAVEL PELA GARANTIA DO SERVIÇO REALIZADO.
A UTILIZAÇÃO DE PROTETOR DE CARPETE É OBRIGATÓRIA NOS AMBIENTES QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODÍZIOS, ASSIM COMO O USO DE TESTEIRAS EM DEGRAUS DE ESCADAS.
AS FOTOS DESTE CATALOGO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES EM RELAÇÃO AO PRODUTO FINAL.

TAPETES SÃO CARLOS
RUA MIGUEL GIOMETTI, 340 SÃO CARLOS SP CEP 13.560-910
TELEFONES: 16 3362.4000 3509.4000 0800-701-2014
www.tapetessaocarlos.com.br