



FABRICADO  
NO BRASIL

tapetes  
sã  
carl  
s  
CARPETES



Nossa especialidade vai além de tapetes.

De uma pequena tecelagem, em 1951, a uma indústria pioneira. A Tapetes São Carlos possui uma ampla gama de produtos, com uma estrutura industrial moderna e parque fabril com mais de 100 mil m<sup>2</sup>, em São Carlos – SP. Mais do que proporcionar belos ambientes e inovações tecnológicas, queremos que nossos produtos façam parte de seu projeto de vida.



Nós temos um projeto de futuro, pois nosso DNA é sustentável e tecnológico.









# CERTIFICAÇÕES / TECNOLOGIAS



## Certificado – Energia Renovável CO<sup>2</sup>

A Tapetes São Carlos contribui positivamente para preservação dos recursos naturais, resultado de um projeto de reforestamento, com duração de 30 anos. Devido ao consumo de energia elétrica de fonte renovável, a empresa deixou de emitir mais de 580 mil toneladas de CO<sup>2</sup>, o que equivale a 2.316 árvores.



ISO 9001

## ISO 9001

Norma que estabelece um sistema de gestão de qualidade para a organização. Possibilita a otimização e melhoria dos processos e controles, melhorando, consequentemente, a qualidade dos produtos.



ISO 14001  
QUAIS RESPEITA O MUNDO  
AMBIENTE, RESPEITA VOCE

## ISO 14001

Esta norma também estabelece um sistema de gestão da qualidade para a organização, mas ela ainda define um modelo para o Sistema de Gestão Ambiental, criando equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade da empresa e a redução do impacto ambiental.



## Empresa Certificada em Responsabilidade Social - ABVTEX

Selo concedido pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) a empresas que atendem às boas práticas de responsabilidade social e relações do trabalho, relacionadas ao trabalho infantil, discriminação, segurança do trabalho, monitoramento da cadeia produtiva, meio ambiente, entre outros.



## Green Label Plus

A Tapetes São Carlos foi a 1ª empresa da América Latina a ser reconhecida com o Green Label Plus. O selo, concedido pela CRI (Carpet and Rugs Institute), certifica produtos com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC's). Produtos com esse selo atendem às exigências dos conceituados "Prédios Verdes" (Green Building) e garantem mais saúde aos ambientes internos, sejam eles comerciais ou residenciais. Contribuição para certificado de norma LEED, com pontuação máxima MR Credit 4.3.\*



## ComfortBAC®

Base construída com 100% de fibras de poliéster pós-consumo, recicladas de garrafas PET, livre de BETUME e PVC. Proporciona mais conforto ao caminhar e reduz o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. Reduz também a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é até 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado.



## ForceFIBER®

Fio de fabricação própria, de origem 100% poliéster pós-consumo, reciclado de garrafas PET, de alta tecnologia e elevada performance. É um fio adequado para diversos níveis de circulação e ainda tem propriedades antiestáticas, não provoca alergia e não propaga chamas.



## Fio Solution Dyed Roselan Fiber®

Fio de fabricação própria, 100% polipropileno, tinto em massa, ou seja, ele é tingido durante a sua fabricação. Esse processo de tingimento garante aos nossos fios a durabilidade de suas cores por toda a vida útil do carpete, já que a sua coloração ocorre por completo e não só em sua superfície.



## Antiácaro

Os fios dos produtos da Tapetes São Carlos recebem o tratamento antiácaro durante a sua fabricação, o que garante a eficácia da proteção durante toda a vida útil do carpete.



## Proteção Ultravioleta

Aditivação UV, que oferece maior resistência ao desbotamento provocado pela ação da luz.





# ÍNDICE



## CARPETES EM PLACA

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RE-CARPET .....               | 06        |
| <b>GRUPO TSC PL PES</b> ..... | <b>09</b> |
| PARIS .....                   | 10        |
| BERLIM .....                  | 12        |
| LONDON .....                  | 14        |
| <b>GRUPO TSC PL PP</b> .....  | <b>17</b> |
| SAMPA .....                   | 18        |



## CARPETES EM ROLO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ITAPUÃ DESIGN .....   | 20 |
| ITAPUÃ MASTER .....   | 22 |
| ITAPEMA .....         | 24 |
| ITAPEMA DUBLADO ..... | 26 |
| LUMIERE .....         | 28 |
| DURAFELT .....        | 30 |
| LOOP .....            | 32 |
| DURABELLE .....       | 34 |







## A ideia por trás do RE-Carpet é executar os 5 "R's":

REcuperar - REprocessar - REcriar - REutilizar - REciclar

Como se sabe, os recursos finitos da Terra não devem ser desperdiçados – mas podem ser usados em novos contextos, sem prejudicar as pessoas ou o meio ambiente. Assim, contribuímos para um amanhã melhor!

### Por que RE-Carpet?

Somente uma fábrica brasileira com tecnologia pode executar esta tarefa integralmente "de fio a pavio". Os RE-Carpets são carpetes de superfície feita com 100% de conteúdo reciclado, levando o selo do CRI (Carpet and Rugs Institute) Green Label Plus, que atesta produtos com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC's).

A base do nosso **"RE-Carpet"** é livre de BETUME e PVC, e foi desenvolvida para proporcionar ainda mais conforto ao caminhar, além de reduzir o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. O carpete também ajuda a reduzir a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é cerca de 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado. Somente uma fábrica brasileira pode oferecer e garantir toda essa tecnologia incorporada e corresponsabilizar-se pelo destino pós-uso do carpete.

Isso mesmo, ainda oferecemos o benefício de receber seu carpete em placa que pertence ao grupo de produtos **TSC PL PES**, pós-uso de volta em nossa fábrica, para transformá-lo 100% em novos produtos.

Desde 1951, fabricando no Brasil, tapetes, carpetes, feltros especiais e peças automotivas moldadas – e sempre querendo fazer parte dos seus projetos!









# RE-Carpet: Contribuindo para um planeta mais limpo e sustentável.



Os carpetes abaixo são fabricados a partir das fibras de garrafa PET reciclada em pós-consumo. Onde transformamos essas fibras em fios e, estes fios, em carpetes inovadores e sustentáveis. Dentro do nosso DNA, tecnológico e sustentável, ainda recebemos de volta o carpete no fluxo do Re-Carpet para ser transformado em feltros.

Hoje, a Tapetes São Carlos recicla mais de 300 toneladas por mês de resíduos têxteis ou 3.6 milhões de quilos por ano, este volume é o equivalente ao peso de 60 (sessenta) aviões Boeings 737-500, que são transformados em feltros, peças moldadas, fios, tapetes e carpetes.

O nosso sentimento de orgulho por contribuir para um planeta mais limpo e sustentável.



Carpets que utilizamos matéria-prima de fibra de Poliéster (PET) Pós-Consumo:

Placa Berlim: 53 garrafas/m<sup>2</sup>

Placa Paris: 58 garrafas/m<sup>2</sup>

Placa London: 49 garrafas/m<sup>2</sup>

Rolo Itapuã Master: 39 garrafas/m<sup>2</sup>

Rolo Itapuã Design: 39 garrafas/m<sup>2</sup>

Rolo Itapema: 34 garrafas/m<sup>2</sup>

Rolo Durafelt: 35 garrafas/m<sup>2</sup>

Rolo Maxim: 30 garrafas/m<sup>2</sup>

Rolo Loop: 28 garrafas/m<sup>2</sup>

Rolo Durabelle: 13 garrafas/m<sup>2</sup>




# CARPETE EM PLACAS

sistemas modulares



Fio de fabricação própria, de origem 100% poliéster pós-consumo, reciclado de garrafas PET, de alta tecnologia e elevada performance. É um fio adequado para diversos níveis de circulação e, ainda, tem propriedades antiestáticas e hipoalergênicas, além de não propagar chamas.

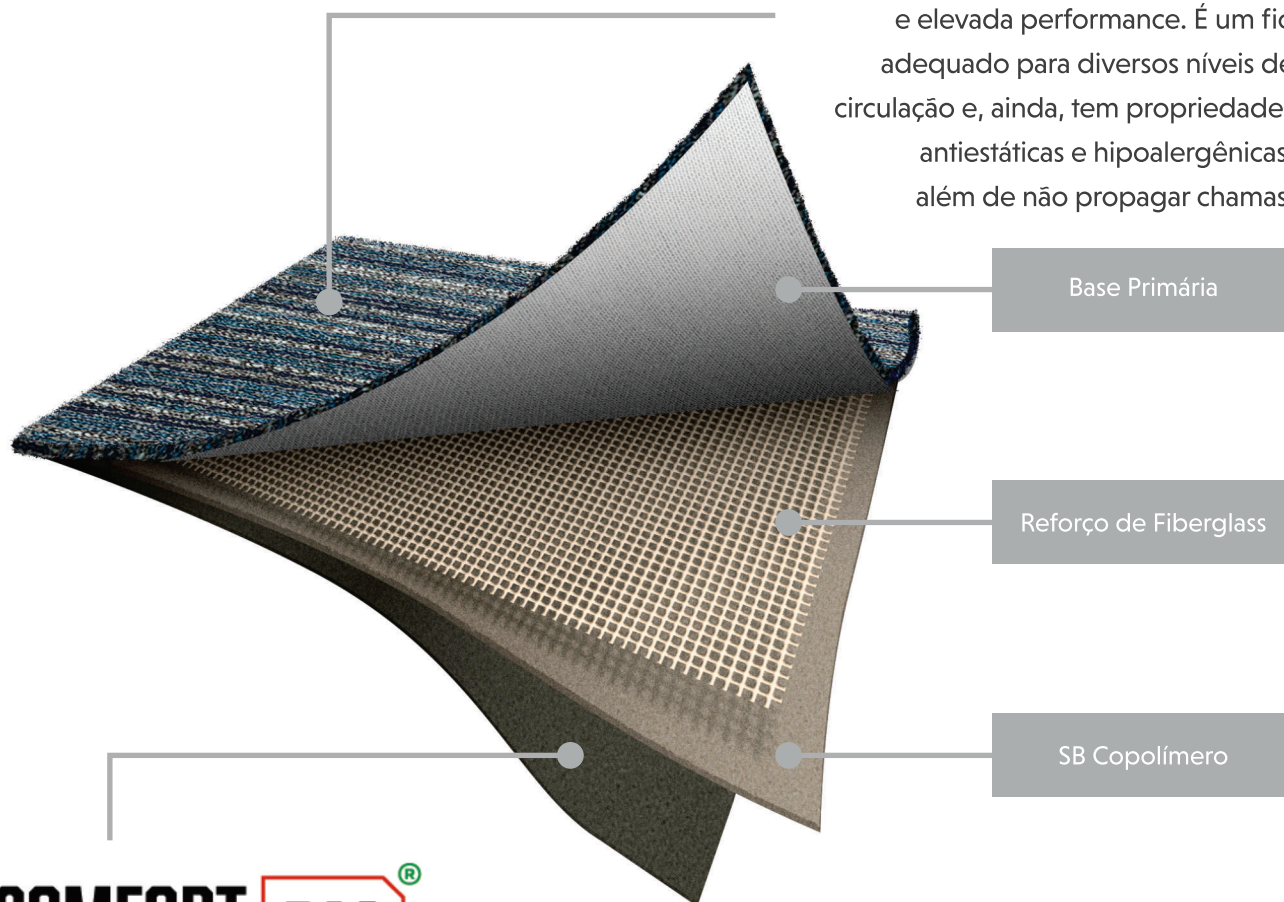

**COMFORT BAC**<sup>®</sup>  
LIVRE DE BETUME E PVC

Base construída com 100% de fibras de poliéster pós-consumo, recicladas de garrafas PET, livre de BETUME e PVC. Proporciona mais conforto ao caminhar e reduz o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. Reduz também a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é de 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado.

GRUPO TSC PL PES<sup>®</sup>







08.15.726204 - CHAMPS

COLEÇÃO

PARIS

CARPETE EM PLACA

Champs 04/62





NUIT 04/87 – 08.15.728704



CHAMPS 04/62 – 08.15.726204



PLANCHE 04/57 – 08.15.725704



ACIER 04/37 – 08.15.723704



CIEL 04/33 – 08.15.723304



## FICHA TÉCNICA

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Grupo                       | TSC PL PES                                |
| Sistema de Fabricação       | Tufting bouclé                            |
| Composição da Superfície    | 100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)   |
| Peso Total                  | 3.000 g/m² (*)                            |
| Altura Total                | 8,0 mm (*)                                |
| Base                        | Comfort-BAC® (Livre de BETUME e PVC)      |
| Indicação de Tráfego        | Comercial Alto (COM 4)                    |
| Reação ao Fogo              | II-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP        |
| Propensão Eletrostática     | < 2,0 kV                                  |
| Dimensões da Placa          | 50 cm x 50 cm                             |
| Embalagem                   | Caixa com 5 m² - 20 placas                |
| Composição Base Primária    | 100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro) |
| Composição Base Secundária  | 100% Poliéster pós-consumo (não tecido)   |
| Sistema de Sustentabilidade | RE-Carpet®                                |
| Qualidade do Ar Interior    | Certificado Green Label Plus              |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO, OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.



QUARTER TURN

## MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO







08.15.7562 - BRAUN

Braun 0815.7562

COLEÇÃO

BERLIM

CARPETE EM PLACA





MARINE – 08.15.7533



METALL – 08.15.7537



HOLZ – 08.15.7557



BRAUN – 08.15.7562



STERNE – 08.15.7587




## FICHA TÉCNICA

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Grupo                       | TSC PL PES                                |
| Sistema de Fabricação       | Tufting Bouclé                            |
| Composição da Superfície    | 100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)   |
| Peso Total                  | 2.800 g/m² (*)                            |
| Altura Total                | 7,0 mm (*)                                |
| Base                        | ComfortBAC (Livre de BETUME e PVC)        |
| Indicação de Tráfego        | Comercial Alto (COM 4)                    |
| Reação ao Fogo              | II-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP        |
| Propensão Eletrostática     | < 2,0 kV                                  |
| Dimensões da Placa          | 50 cm x 50 cm                             |
| Embalagem                   | Caixa com 5 m² - 20 placas                |
| Composição Base Primária    | 100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro) |
| Composição Base Secundária  | 100% Poliéster pós-consumo (não tecido)   |
| Sistema de Sustentabilidade | RE-Carpet®                                |
| Qualidade do Ar Interior    | Certificado Green Label Plus              |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%


ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.



## MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO







08.15.706507 - RED




COLEÇÃO

LONDON

CARPETE EM PLACA

Red 07/65 08.15.706507





EBONY 01/87 – 08.15.708701



GRIS 03/57 – 08.15.705703




SAND 04/61 – 08.15.706104




RED 07/65 – 08.15.706507

PRODUTO COM 4 DESIGNS  
DIFERENTES POR M<sup>2</sup>


DESIGN 01




DESIGN 02



DESIGN 03



DESIGN 04



Para efeito de design cada cor possui uma  
variação na composição do desenho.  
A imagem das cores representa  
um conjunto de 4 placas.



## FICHA TÉCNICA

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Grupo                       | TSC PL PES                                |
| Sistema de Fabricação       | Tufting Bouclé                            |
| Composição da Superfície    | 100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)   |
| Peso Total                  | 2.750 g/m <sup>2</sup> (*)                |
| Altura Total                | 7,0 mm (*)                                |
| Base                        | Comfort-BAC® (Livre de BETUME e PVC)      |
| Indicação de Tráfego        | Comercial Alto (COM 4)                    |
| Reação ao Fogo              | II-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP        |
| Propensão Eletrostática     | < 2,0 kV                                  |
| Dimensões da Placa          | 50 cm x 50 cm                             |
| Embalagem                   | Caixa com 5 m <sup>2</sup> - 20 placas    |
| Composição Base Primária    | 100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro) |
| Composição Base Secundária  | 100% Poliéster pós-consumo (não tecido)   |
| Sistema de Sustentabilidade | RE-Carpet®                                |
| Qualidade do Ar Interior    | Certificado Green Label Plus              |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.



MONOLITHIC



RANDOM



BRICK



ASHLAR



QUARTER TURN

## MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO






# LONDON


## SUAS POSSIBILIDADES

CARPETE EM PLACA


DESIGN 01



DESIGN 02




DESIGN 03




DESIGN 04



MONOLITHIC

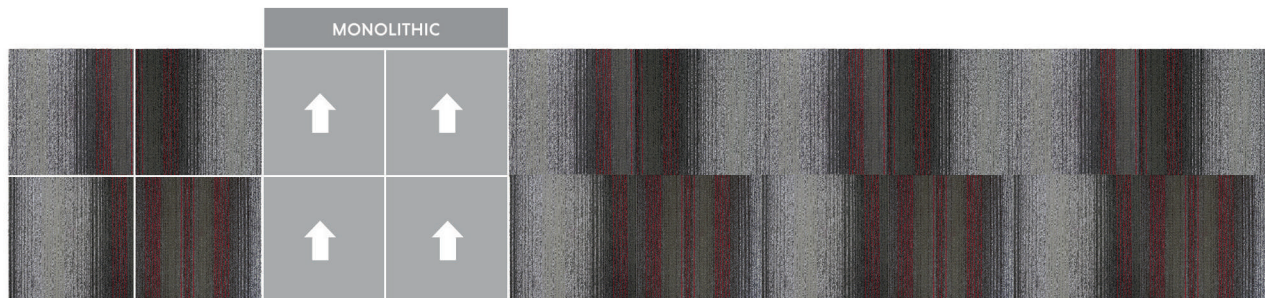


QUARTER TURN

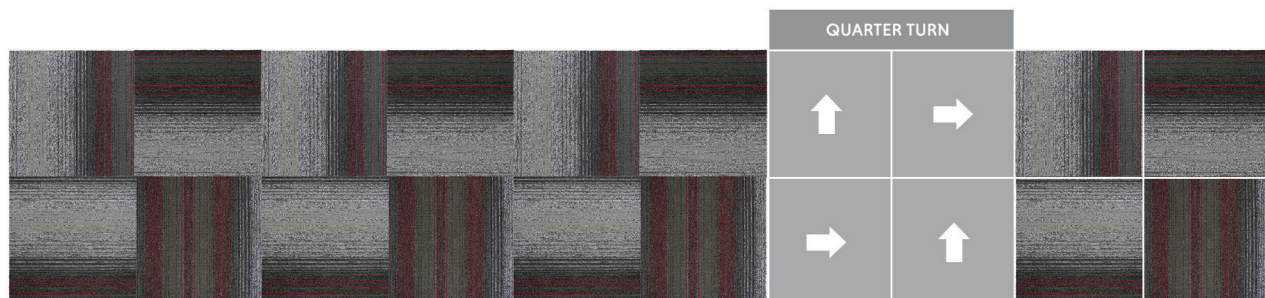


BRICK



ASHLAR

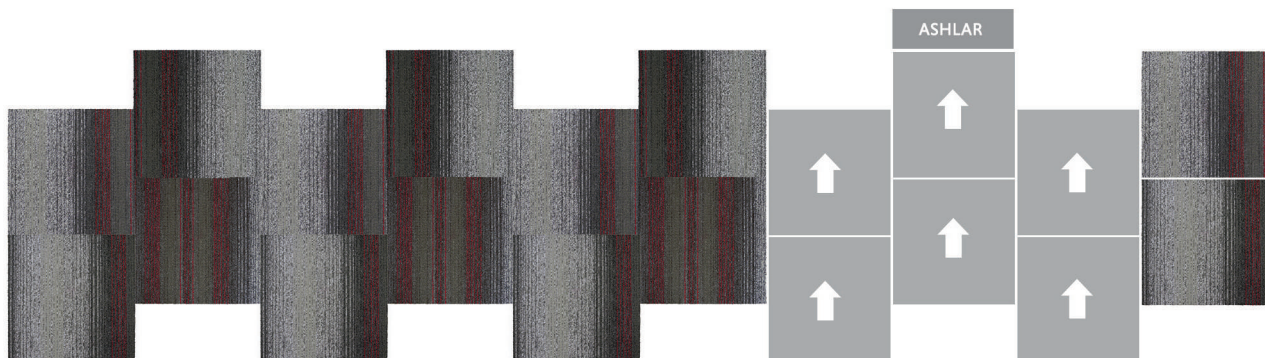

RANDOM

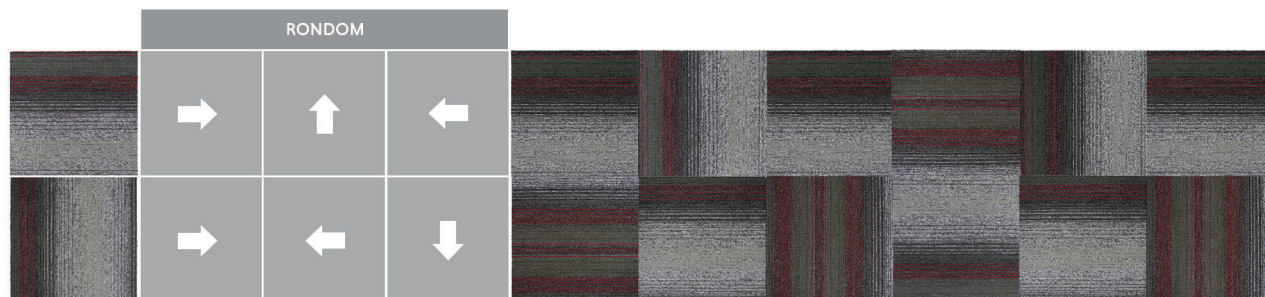

(\*) TODO CÁLCULO DE PERDA DEVERÁ SER COM BASE NO PROJETO DE ÁREA DO CARPETE APLICADO.





# CARPETE EM PLACAS


sistemas modulares

Fio Solution Dyed

**SDR**

Roselan® Fiber

Fio de fabricação própria, 100% polipropileno, tinto em massa, ou seja, tingido durante a fabricação. Esse processo de tingimento garante aos nossos fios a durabilidade de suas cores por toda a vida útil do carpete, pois a coloração ocorre por completo e não só em sua superfície.

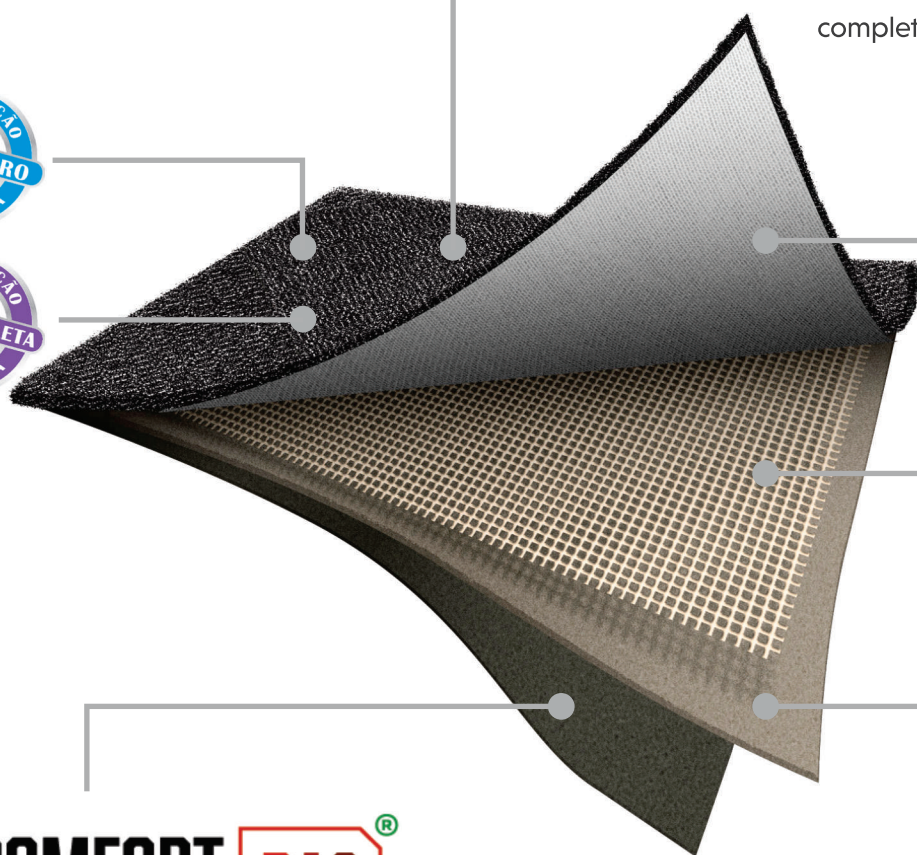

Base Primária

Reforço de Fiberglass

SB Copolímero


**COMFORT BAC**<sup>®</sup>  
LIVRE DE BETUME E PVC

Base construída com 100% de fibras de poliéster pós-consumo, recicladas de garrafas PET, livre de BETUME e PVC. Proporciona mais conforto ao caminhar e reduz o peso por metro quadrado do nosso carpete, gerando mais facilidade para transporte e instalação. Reduz também a carga em quilogramas sobre a estrutura dos edifícios, pois é até 20% mais leve que as placas tradicionais do mercado.

GRUPO TSC PL PP<sup>®</sup>







08.15.4031 - BEGE



COLEÇÃO

SAMPA

CARPETE EM PLACA

Bege 08.15.4031





BEGE – 08.15.4031



CINZA – 08.15.4047



GRAFITE – 08.15.4077



## FICHA TÉCNICA

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Grupo                      | TSC PL PP                                 |
| Sistema de Fabricação      | Tufting Bouclé                            |
| Composição da Superfície   | 100% Roselan®Fiber (PP Solution Dyed)     |
| Peso Total                 | 2.800 g/m² (*)                            |
| Altura Total               | 7,0 mm (*)                                |
| Base                       | ComfortBAC (Livre de BETUME e PVC)        |
| Indicação de Tráfego       | Comercial Alto (COM 4)                    |
| Reação ao Fogo             | IV-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP        |
| Propensão Eletrostática    | < 2,0 kV                                  |
| Dimensões da Placa         | 50 cm x 50 cm                             |
| Embalagem                  | Caixa com 5 m² - 20 placas                |
| Composição Base Primária   | 100% Sintética (Reforço de Tela de Vidro) |
| Composição Base Secundária | 100% Poliéster pós-consumo (não tecido)   |
| Qualidade do Ar interior   | Certificado Green Label Plus              |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.



QUARTER TURN

## MÉTODO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO







08.06.014301 - AZURE


COLEÇÃO

ITAPUÃ DESIGN


CARPETE EM ROLO

Azure 01/43 08.06.014301



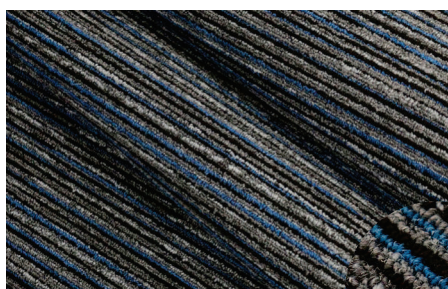

AZURE 01/43 – 08.06.014301

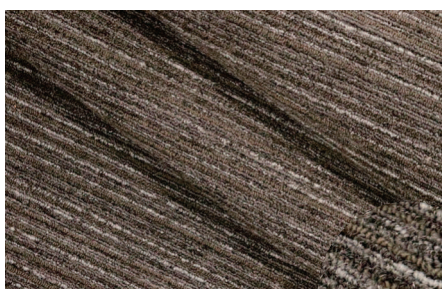

CEMENT 01/67 – 08.06.016701



## FICHA TÉCNICA

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Grupo                      | Carpete Rolo PES                        |
| Sistema de Fabricação      | Tufting Bouclé em Relevô                |
| Composição da Superfície   | 100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo) |
| Peso Total                 | 1.950 g/m <sup>2</sup> (*)              |
| Altura Total               | 6,0 mm (*)                              |
| Base                       | Dublada                                 |
| Indicação de Tráfego       | Comercial Alto (COM 4)                  |
| Reação ao Fogo             | III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP     |
| Propensão Eletrostática    | < 2,0 kV                                |
| Largura do Rolo            | 3 m                                     |
| Comprimento Padrão do Rolo | 50 m                                    |
| Composição Base Primária   | 100% Polipropileno                      |
| Composição Base Secundária | 100% Polipropileno                      |
| Qualidade do Ar interior   | Certificado Green Label Plus            |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.







08.01.9877 - GRAFITE


COLEÇÃO

ITAPUÃ MASTER


CARPETE EM ROLO

Grafite 08.01.9877




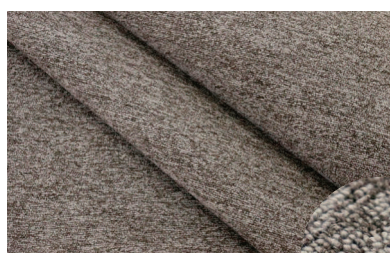



PRATA – 08.01.9827

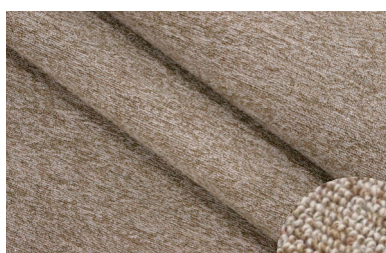


CAMURÇA – 08.01.9832

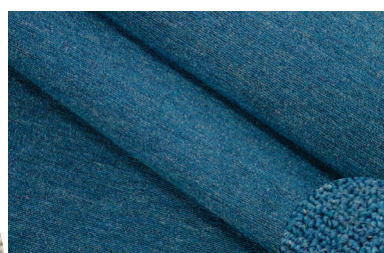

ÍNDIGO – 08.01.9833

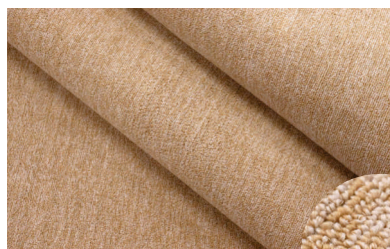

AREIA – 08.01.9851

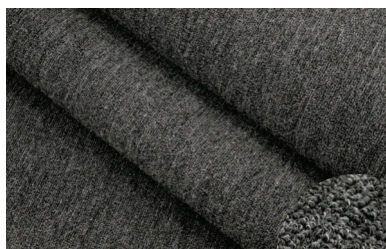

GRAFITE – 08.01.9877



CACAU – 08.01.9882



## FICHA TÉCNICA


|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Grupo                      | Carpete Rolo PES                        |
| Sistema de Fabricação      | Tufting Bouclé                          |
| Composição da Superfície   | 100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo) |
| Peso Total                 | 1.950 g/m² (*)                          |
| Altura Total               | 6,0 mm (*)                              |
| Base                       | Dublada                                 |
| Indicação de Tráfego       | Comercial Alto (COM 4)                  |
| Reação ao Fogo             | III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP     |
| Propensão Eletrostática    | < 2,0 kV                                |
| Largura do Rolo            | 3 m                                     |
| Comprimento Padrão do Rolo | 50 m                                    |
| Composição Base Primária   | 100% Polipropileno                      |
| Composição Base Secundária | 100% Polipropileno                      |
| Qualidade do Ar interior   | Certificado Green Label Plus            |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.







08.07.7427  
CINZA ESCURO



08.07.7421 - BEGE

CINZA CLARO 08.07.7427



COLEÇÃO

ITAPEMA



CARPETE EM ROLO

Bege 08.07.9877





BEGE – 08.07.7421

CINZA ESCURO  
08.07.7427



CHUMBO – 08.07.7437



EBONY – 08.07.7447



CEREJA – 08.07.7455

VERMELHO  
08.07.7465

PRETO – 08.07.7497



## FICHA TÉCNICA

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grupo                      | Carpete Rolo PES                                                            |
| Sistema de Fabricação      | Tufting Veludo                                                              |
| Composição da Superfície   | 100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)                                     |
| Peso Total                 | 1.500 g/m² (*)                                                              |
| Altura Total               | 7,0 mm (*)                                                                  |
| Base                       | Latexada                                                                    |
| Indicação de Tráfego       | Residencial Leve (C2)                                                       |
| Reação ao Fogo             | III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP<br>II-A (Parede) NBR 16626 / IT10 CBMSP |
| Largura do Rolo            | 3 m                                                                         |
| Comprimento Padrão do Rolo | 50 m                                                                        |
| Composição Base Primária   | 100% Polipropileno                                                          |
| Aplicação                  | Revestimento de piso e parede                                               |
| Qualidade do Ar interior   | Certificado Green Label Plus                                                |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.







08.07.7655 - CEREJA

COLEÇÃO

ITAPEMA DUBLADO


CARPETE EM ROLO

PASSADEIRAS


Vermelho - 08.07.7655





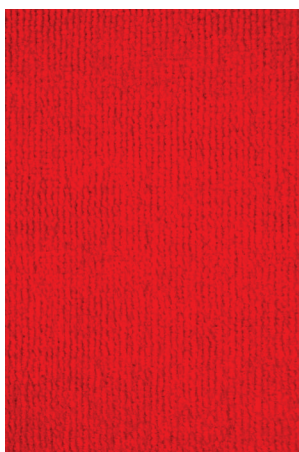

CEREJA  
08.07.7655

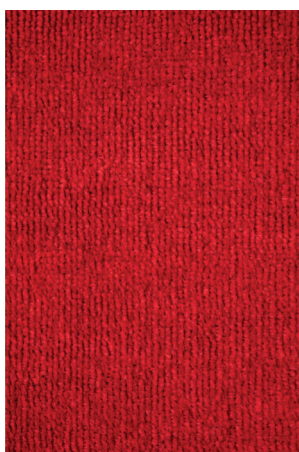

VERMELHO  
08.07.7665

ACABAMENTO LATERAL EM DEBRUM NAS  
OPÇÕES EM PASSADEIRAS



## FICHA TÉCNICA

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo                          | Carpete Rolo PES                              |
| Sistema de Fabricação          | Tufting Veludo                                |
| Composição da Superfície       | 100% Force Fiber PES® (PET pós-consumo)       |
| Peso Total                     | 1.900 g/m² (*)                                |
| Altura Total                   | 8,0 mm (*)                                    |
| Base                           | Dublada                                       |
| Indicação de Tráfego           | Residencial Leve (C2)                         |
| Reação ao Fogo                 | III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP           |
| Largura do Rolo                | 3 m                                           |
| Comprimento Padrão do Rolo     | 50 m                                          |
| Dimensões Padrão de Passadeira | 50cm x 25m / 50cm x 50m / 1m x 25m / 1m x 50m |
| Composição Base Primária       | 100% Polipropileno                            |
| Composição Base Secundária     | 100% Polipropileno                            |
| Qualidade do Ar Interior       | Certificado Green Label Plus                  |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.

A GARANTIA DE 3 ANOS É VÁLIDA APENAS PARA APLICAÇÕES COMO CARPETE.







08.01.8657  
CINZA MESCLA



COLEÇÃO

LUMIERE

CARPETE EM ROLO

Cinza Mescla 08.01.8657





## FICHA TÉCNICA

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Grupo                      | Carpete Rolo PP                       |
| Sistema de Fabricação      | Tufting Bouclé                        |
| Composição da Superfície   | 100% Roselan®Fiber (PP Solution Dyed) |
| Peso Total                 | 2.000 g/m <sup>2</sup> (*)            |
| Altura Total               | 6,0 mm (*)                            |
| Base                       | Dublada                               |
| Indicação de Tráfego       | Comercial Alto (COM 4)                |
| Reação ao Fogo             | III-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP   |
| Propensão Eletrostática    | < 2,0 kV                              |
| Largura do Rolo            | 3 m                                   |
| Comprimento Padrão do Rolo | 30 m                                  |
| Composição Base Primária   | 100% Polipropileno                    |
| Composição Base Secundária | 100% Polipropileno                    |
| Qualidade do Ar Interior   | Certificado Green Label Plus          |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.







05.00.1008 - GRAFITE


COLEÇÃO

DURAFELT


CARPETE EM ROLO

Grafite 05.00.1008




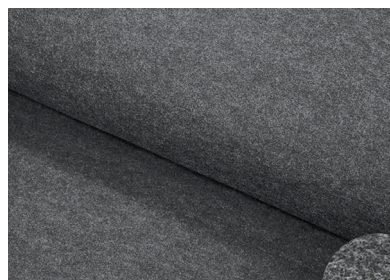

GRAFITE – 05.00.1008



PRATA – 05.00.1047



ESPESSURA



4,5mm



## FICHA TÉCNICA

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Grupo                      | Não tecido                         |
| Sistema de Fabricação      | Agulhado Horizontal Plano          |
| Composição da Superfície   | 100% Poliéster (PET pós-consumo)   |
| Base                       | 50% Juta 50% Poliéster             |
| Peso Total                 | 970 g/m <sup>2</sup> (*)           |
| Altura Total               | 4,5 mm (*)                         |
| Indicação de Tráfego       | Comercial Intenso (COM 5)          |
| Reação ao Fogo             | IV-A (Piso) NBR 16626 / IT10 CBMSP |
| Propensão Eletrostática    | < 2,0 kV                           |
| Largura do Rolo            | 2 m                                |
| Comprimento Padrão do Rolo | 40 m                               |
| Qualidade do Ar Interior   | Certificado Green Label Plus       |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.







05.01.4567 - GRAFITE



05.01.4506 - CÍRUS

COLEÇÃO

LOOP

CARPETE EM ROLO






CIRUS EXTORT  
05.01.4506



GRAFITE  
05.01.4567



CHUMBO  
05.01.4557



PRATA  
05.01.4547



## FICHA TÉCNICA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Grupo                      | Não tecido                             |
| Sistema de Fabricação      | Agulhado Vertical Loop                 |
| Composição                 | 100% Poliéster (PET pós-consumo)       |
| Peso Total                 | 500 g/m <sup>2</sup> (*)               |
| Altura Total               | 4,0 mm (*)                             |
| Indicação de Tráfego       | Residencial Moderado (C3)              |
| Reação ao Fogo             | II-A (Parede) - NBR 16626 / IT10 CBMSP |
| Inflamabilidade            | Não propagante a chama - ASTM D 2859   |
| Largura do Rolo            | 2 m                                    |
| Comprimento Padrão do Rolo | 50 m                                   |
| Aplicação                  | Revestimento de Piso e Parede          |
| Qualidade do Ar Interior   | Certificado Green Label Plus           |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES.



Pós-consumo



Ideal para  
paredes



Soluções acústicas







05.00.8345 - CEREJA

COLEÇÃO

DURABELLE

CARPETE EM ROLO

Soluções para Eventos

Cereja 05.00.8345







## FICHA TÉCNICA

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo                      | Falso tecido                                                                    |
| Sistema de Fabricação      | Agulhado Horizontal Plano                                                       |
| Composição                 | 100% Poliéster (PET pós-consumo)                                                |
| Peso Total                 | 250 g/m <sup>2</sup> (*)                                                        |
| Altura Total               | 2,5 mm (*)                                                                      |
| Reação ao Fogo             | III-A (Piso) - NBR 16626 / IT10 CBMSP<br>II-A (Parede) - NBR 16626 / IT10 CBMSP |
| Largura do Rolo            | 2 m                                                                             |
| Comprimento Padrão do Rolo | 75 m                                                                            |
| Aplicação                  | Feiras, Eventos e Residencial Leve                                              |
| Qualidade do Ar Interior   | Certificado Green Label Plus                                                    |

(\*) VARIAÇÃO NTSC ± 10%

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERÁ-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES. ESSA LINHA POSSUI UM GRUPO DE CORES PRÉ DEFINIDOS.



Pós-consumo

Ideal para  
paredes

Soluções acústicas





# INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## ALERGIA

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas não favorecem o desenvolvimento de fungos e ácaros, desde que sejam observadas a limpeza e a manutenção adequadas. No caso de produtos com tratamento antiácaro, diminui-se ainda mais a concentração de alérgenos e, conseqüentemente, reduz os índices de alergia por poeira doméstica.



## SEGURANÇA

A utilização de carpetes reduz a incidência de acidentes causados por escorregões e quedas. Sua capacidade de amortecer impactos é muito superior a de outros tipos de revestimentos.



## FLAMABILIDADE

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas, testados em condições normais e atendendo às normas ASTM D2859 e não propagam chamas.



## CONTENTORES DE SUJEIRA

O uso de capacho, dependendo do seu tamanho, pode reduzir em até 70% os resíduos de sujeira trazidos pelos calçados. Para manter essa eficiência, os capachos devem ser limpos e trocados periodicamente de acordo com a sujeira.



## ISOLAMENTO TÉRMICO

As propriedades das fibras utilizadas na fabricação dos tapetes e carpetes não alteram a temperatura dos ambientes, proporcionando, inclusive, economia de energia nos locais que possuem aparelho de ar-condicionado.



## ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sua capacidade de absorver sons (vozes, música e passos) é 10 vezes superior a de outros revestimentos de piso, proporcionando maior aconchego aos ambientes.



## PROTETOR DE DEGRAU

É obrigatória a utilização de protetores/ testeira em degraus de escadas.



## CONFORTO

Os tapetes e carpetes proporcionam conforto e maciez ao caminhar, reduzindo sensivelmente a fadiga. Alinham conforto acústico, visual e térmico aos ambientes.



## BASE SECUNDÁRIA (Dublado)

Os carpetes e tapetes que possuem esta base oferecem maior resistência, além de maior estabilidade dimensional.



## BASE SECUNDÁRIA DE "NÃO TECIDO"

Proporciona maior conforto ao uso, conferindo maior eficiência de ponte aderência com adesivo.



## MANUTENÇÃO NA LIMPEZA

Recomendamos que a limpeza seja feita com o uso de um bom aspirador, em dias alternados ou diariamente, dependendo da sua intensidade de tráfego – e sempre utilizando a parte lisa do bocal de sucção. Caso haja necessidade de limpeza profunda, recomendamos contato com uma empresa especializada.

Conservação e limpeza: Lavagem à mão |

Não alvejar | Secar na horizontal | Não passar a ferro

| Não limpar a seco | Limpeza a úmido profissional.



## PROTETOR DE CARPETE

A utilização de protetor de carpete é obrigatória nos ambientes que utilizam cadeiras de rodízios, principalmente, em escritórios.

Esta utilização garantirá um melhor desempenho do carpete, e é condição indispensável para a validade da garantia.



## DESPRENDIMENTO EVENTUAL DAS FIBRAS

Em alguns tapetes e carpetes, podem ocorrer o desprendimento de algumas fibras, resultante do próprio processo de fabricação. Essa situação é considerada normal e pode ser amenizada com o uso de aspirador de pó. Essa operação não afetar a beleza e a performance do seu produto.

## PREVENÇÕES NOS CÁLCULOS E ORÇAMENTOS DE CARPETES:

As mantas devem ser da mesma partida de produção e devem ser instaladas sempre no mesmo sentido de direção, com o menor número de emendas possível – as emendas devem estar sempre nos cantos e fora da área do tráfego. **IMPORTANTE:** conferir as medidas no local onde o carpete será instalado. **PREPARAÇÃO DO PISO:** este só deve ser considerado pronto para receber o carpete quando estiver plano, firme, estável, limpo e seco.

A utilização de protetor de carpete é obrigatória nos ambientes que utilizam cadeiras de rodízios, assim como o uso de testeiras em degraus de escadas.

OS SERVIÇOS DE GARANTIA DE COLOCAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR E/OU INSTALADOR.



## TABELA DE ESPECIFICAÇÃO

| Carpets                        | Formato                                                                                   | Sistema de Fabricação | Superfície   | Dimensões                                                    | Espessura Total | Composição da Superfície            | Embalagem Possui                                                                | Peso por m² | Indicação de Tráfego              | Garantia | Flamabilidade  | Reação ao fogo                    | Aplicação em  | Adesivo Indicado |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| Paris                          |  Placa | Tufting               | Bouclé       | 50cm x 50cm                                                  | 8mm             | Poliéster - PES (Force Fiber®)      | Caixa c/ 5m²                                                                    | 3.0 kg/m²   | Comercial Alto (COM 4)            | 5        | Não Propagante | Classe II-A                       | Piso          | Tac Permanente   |
| Berlim                         |  Placa | Tufting               | Bouclé       | 50cm x 50cm                                                  | 7mm             | Poliéster - PES (Force Fiber®)      | Caixa c/ 5m²                                                                    | 2.8 kg/m²   | Comercial Alto (COM 4)            | 5        | Não Propagante | Classe II-A                       | Piso          | Tac Permanente   |
| London                         |  Placa | Tufting               | Bouclé       | 50cm x 50cm                                                  | 7mm             | Poliéster - PES (Force Fiber®)      | Caixa c/ 5m²                                                                    | 2.75 kg/m²  | Comercial Alto (COM 4)            | 5        | Não Propagante | Classe II-A                       | Piso          | Tac Permanente   |
| Sampa                          |  Placa | Tufting               | Bouclé       | 50cm x 50cm                                                  | 7mm             | Polipropileno - PP (Roselam® Fiber) | Caixa c/ 5m²                                                                    | 2.8 kg/m²   | Comercial Alto (COM 4)            | 5        | Não Propagante | Classe IV-A                       | Piso          | Tac Permanente   |
| Itapema Dublado® (Passadeiras) |  Rolo  | Tufting               | Veludo       | 3m x 50m<br>50cm x 25m<br>50cm x 50m<br>1m x 25m<br>1m x 50m | 8mm             | Poliéster - PES (Force Fiber®)      | Rolo c/ 150m²<br>Rolo c/ 12,5m²<br>Rolo c/ 25m²<br>Rolo c/ 25m²<br>Rolo c/ 50m² | 1.9 kg/m²   | (*)Residencial Leve (C 2)         | 3        | Não Propagante | Classe III-A                      | Piso          | Cola de Contato  |
| Itapema®                       |  Rolo  | Tufting               | Veludo       | 3m x 50m                                                     | 7mm             | Poliéster - PES (Force Fiber®)      | Rolo c/ 150m²                                                                   | 1.5 kg/m²   | Residencial Leve (C 2)            | 3        | Não Propagante | Classe III-A (Piso) II-A (Parede) | Piso & Parede | Cola de Contato  |
| Itapua Design®                 |  Rolo  | Tufting               | Bouclé       | 3m x 50m                                                     | 6mm             | Poliéster - PES (Force Fiber®)      | Rolo c/ 150m²                                                                   | 1.95 kg/m²  | Comercial Alto (COM 4)            | 5        | Não Propagante | Classe III-A                      | Piso          | Cola de Contato  |
| Itapua Master®                 |  Rolo  | Tufting               | Bouclé       | 3m x 50m                                                     | 6mm             | Poliéster - PES (Force Fiber®)      | Rolo c/ 150m²                                                                   | 1.95 kg/m²  | Comercial Alto (COM 4)            | 5        | Não Propagante | Classe III-A                      | Piso          | Cola de Contato  |
| Lumiere®                       |  Rolo  | Tufting               | Bouclé       | 3m x 30m                                                     | 6mm             | Polipropileno - PP (Roselam® Fiber) | Rolo c/ 90m²                                                                    | 2.0 kg/m²   | Comercial Alto (COM 4)            | 5        | Não Propagante | Classe III-A                      | Piso          | Cola de Contato  |
| Durafel®                       |  Rolo  | Agulhado              | Tok Plano    | 2m x 40m                                                     | 4,5mm           | Poliéster - PES (PET Pós-consumo)   | Rolo c/ 80m²                                                                    | 0.97 kg/m²  | Comercial Intenso (COM 5)         | 5        | Não Propagante | Classe IV-A                       | Piso          | Cola de Contato  |
| Maxim®                         |  Rolo  | Agulhado              | Tok Plano    | 2m x 50m                                                     | 4mm             | Poliéster - PES (PET Pós-consumo)   | Rolo c/ 100m²                                                                   | 0.60 kg/m²  | Residencial Moderado (C 3)        | ---      | Não Propagante | ASTM D2859 (Pill Test)            | Piso          | Cola de Contato  |
| Loop®                          |  Rolo  | Agulhado              | Revelo Plano | 2m x 50m                                                     | 4mm             | Poliéster - PES (PET Pós-consumo)   | Rolo c/ 100m²                                                                   | 0.50 kg/m²  | Residencial Moderado (C 3)        | ---      | Não Propagante | Classe II-A (Parede)              | Piso & Parede | Cola de Contato  |
| Durebelle®                     |  Rolo  | Agulhado              | Tok Plano    | 2m x 75m                                                     | 2,5mm           | Poliéster - PES (PET Pós-consumo)   | Rolo c/ 150m²                                                                   | 0.25 kg/m²  | Feiras e Eventos Residencial Leve | ---      | Não Propagante | Classe III-A (Piso) II-A (Parede) | Piso & Parede | Cola de Contato  |

(\*) A GARANTIA DE 3 ANOS É VÁLIDA APENAS PARA APLICAÇÕES COMO CARPETE.

ATENÇÃO E RECOMENDAÇÕES:

ESTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SÃO ORIENTATIVAS, RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERAR-LAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES TÉCNICAS E/OU DE MERCADO. COM O CONSTANTE APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NÃO AFETANDO SUA QUALIDADE. DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES. VARIAÇÕES NTSC ± 10%, EQUIVALEM PARA TODOS OS CARPETES DESTES CATALOGOS. O TEMPO DE GARANTIA DOS CARPETES ESTÁ COBERTO SOBRE DEFECTOS DE FABRICAÇÃO E ESTÁ VINCULADA A CORRETA INDICAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO ADEQUADA.

DEVE-SE CONTRATAR SEMPRE UMA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA. SALIENTAMOS QUE A RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CARPETES SERÁ DA EMPRESA CONTRATADA, A QUAL FICARÁ RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO SERVIÇO REALIZADO. A UTILIZAÇÃO DE PROTETOR DE CARPETE É OBRIGATORIA NOS AMBIENTES QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODÍZIOS, ASSIM COMO O USO DE TESTEIRAS EM DEGRAUS DE ESCADAS. AS FOTOS DESTES CATALOGOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADES EM RELAÇÃO AO PRODUTO FINAL.



tapetes  
l. sã  
carl. s

